radwag.com

Waga wielofunkcyjna C32.1,5.F1.M

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,JCI

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Etykietowanie
- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Pomiar w Newtonach
- Statystyki
- Sensory podczerwieni
- Ważenie podszalkowe
- Procedury GLP
- Wymienne jednostki
- Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1,5 kg
Obciążenie minimalne [Min]	10 g
Dokładność odczytu [d]	0,5 g
Zakres tary	-1,5 kg
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych)	0,2 g
Klasa dokładności OIML	III

Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5” graficzny kolorowy
Wymiar szalki	300×300 mm
Wymiary opakowania	570×390×170 mm
Masa netto	5,3 kg
Masa brutto	6,6 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 43 miernik
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Szalka	Stal nierdzewna AISI304
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	10 W
Zasilanie opcjonalne	wewnętrzny akumulator
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	do 5 godzin ciągłej pracy
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C

* Wyposażenie opcjonalne za dodatkową opłatą

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.

Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Wyświetlacze
Zasilacze
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Skanery kodów kreskowych
Przewody RS 232, RS 485
Drukarki etykiet
Wyświetlacze

Wyświetlacze
Przyciski sterujące
Uchwyty do terminali wagowych
Moduły dodatkowe
Drukarki paragonowe
Przewody RS 232, RS 485
Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Oprogramowanie

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Ewidencja [WX-010-0038]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Wymiary urządzenia

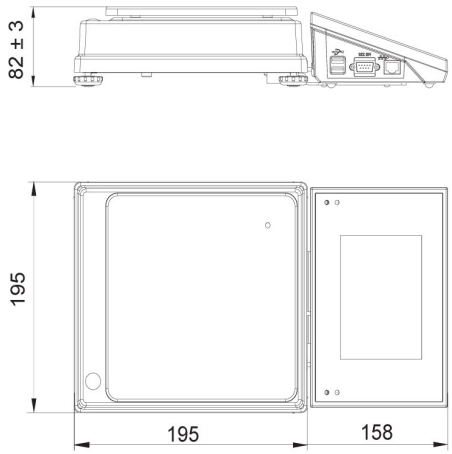

C32.D2

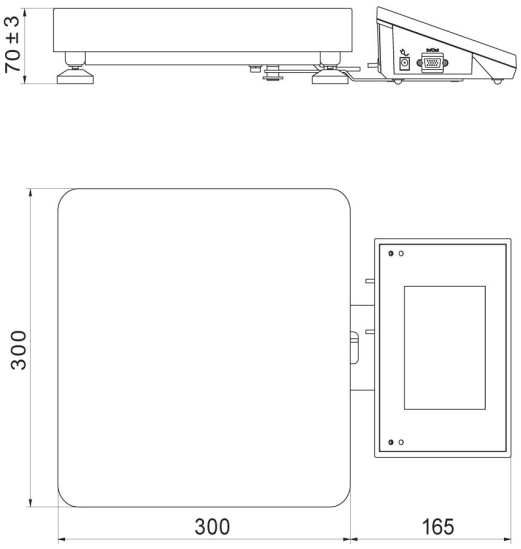

C32.F1.R

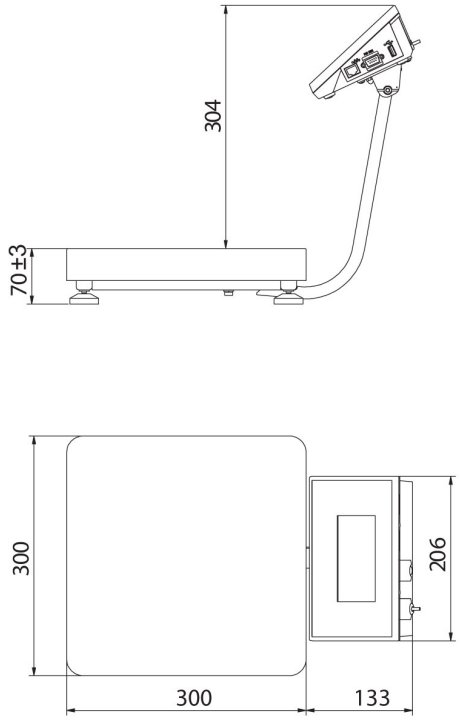

C32.F1.M

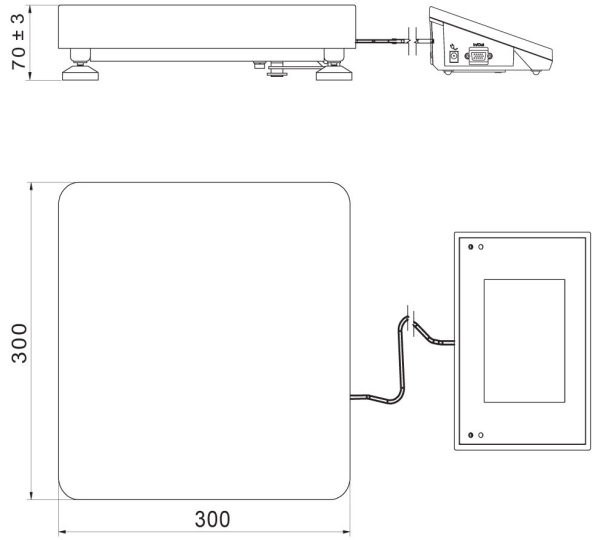

C32.F1.K