



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,02A](http://radwag.com/pl/info,w1,02A)

## Moduł wagowy MAS.1.51.R



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	51 g
Obciążenie minimalne [Min]	1 mg
Obciążenie wstępne	5,1 g
Dokładność odczytu [d]	0,01 mg
Zakres tary	-51 g
Minimalna naważka USP	24 mg
Minimalna naważka (U=1%,k=2)	2,4 mg
Powtarzalność (Max)	0,025 mg
Powtarzalność (5% Max)	0,012 mg
Liniowość	±0,06 mg
Czas stabilizacji	6 s
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)
Wymiar szalki	ø33 mm
Wymiary urządzenia	289×143×125 mm

Parametry fizyczne	
Wymiary opakowania	650×340×315 mm
Masa netto	4,7 kg
Masa brutto	6,7 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 54
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza	40% ÷ 80%



## Akcesoria

Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
 Stoły antywibracyjne  
 Przewody RS 232, RS 485

Profesjonalne stanowiska wagowe  
 Konwerter RS 232 - USB  
 Przewody RS 232, RS 485

## Oprogramowanie

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- R-Panel [WX-010-0187]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Wymiary urządzenia



MAS.1  
MAS.1.R




MAS.1



MAS.1.Y



MAS

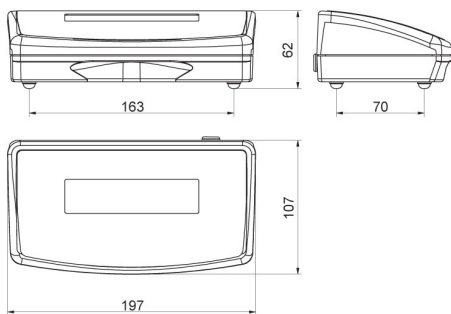

R operator panel



Y operator panel