



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,02A

MAS.1.51.R Tartım Modülü



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	51 g
Minimum yük [Min]	1 mg
Ön yük	5,1 g
Okuma up doğruluğu [d]	0,01 mg
Dara aralığı	-51 g
Minimum ağırlık (USP)	24 mg
Minimum ağırlık (U=1%,k=2)	2,4 mg
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,025 mg
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,012 mg
Doğrusallık	±0,06 mg
Kararlılık süresi	6 s
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (backlit)
Tartım kefi boyutları	ø33 mm
Cihaz boyutları	289×143×125 mm

Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları	650×340×315 mm
Net ağırlık	4,7 kg
Brüt ağırlık	6,7 kg

Konstrüksiyon

IP Sınıfı	IP 54
-----------	-------

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	RS232
--------------------	-------

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
-------------	-------------------------

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	40% ÷ 80%



Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)
Antivibrasyon masaları
RS 232, RS 485 cables


Profesyonel tartım masaları
RS 232 – USB Converter
RS 232, RS 485 Kabloları

Yazılım


• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Cihaz boyutları




MAS.1
MAS.1.R

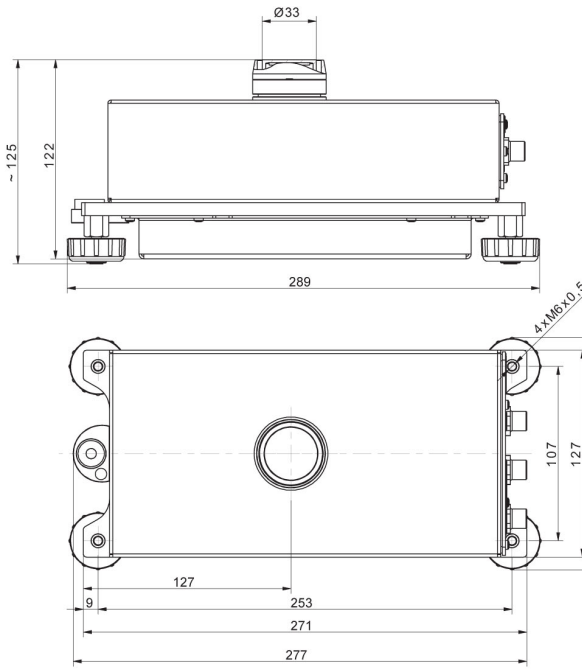


MAS.1




MAS.1.Y

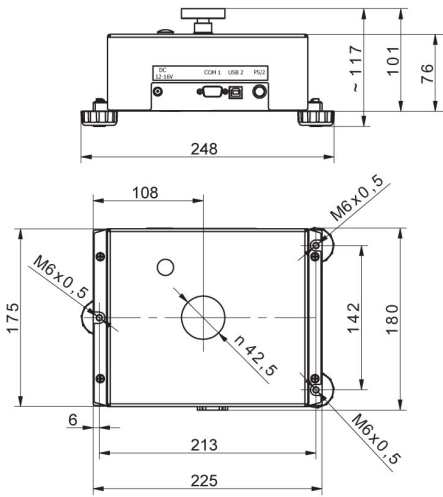

MAS

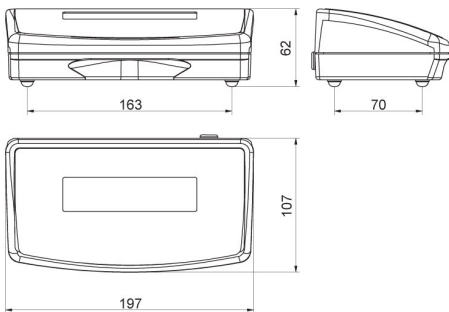

R operator panel

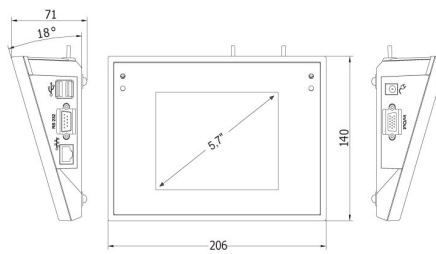

Y operator panel