radwag.com

Sistemas de pesaje automáticos UMA 2.5Y.F

WL-502-0005

More information on the website
radwag.com/es/info,w1,08W



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	2,1 g
Legibilidad [d]	1 µg
Rango de tara	-2,1 g
Repetibilidad (Max)	1 – 2 µg
Repetibilidad para una carga pequeña	0,5 µg
Linealidad	≤ 1,5 µg
Tiempo de estabilización	30 s
Calibración	interna (automatica)
Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø20 mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	950×590×540 mm
Dimensiones de la unidad de control	460×250×195 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	1200×800×950 mm

Paramètros físicos	
Masa neta	102,5 kg
Masa bruta	183,5 kg
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – +50 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humedad relativa de aire	40% – 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±2% / 4 h
Características utilidades	
Almacén	24 pieza

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Accesorios (Additional Fee)

Etiqueta RFID
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares


Programas (Additional Fee)

• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]


Dimensiones de aparato An x Pr x Al

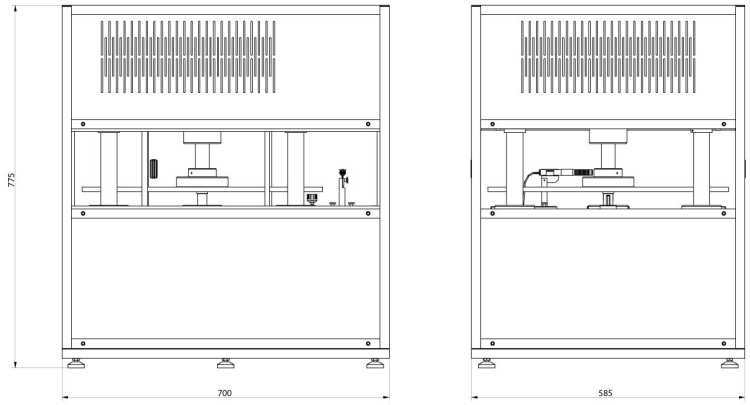

UMA-100, UMA-1000

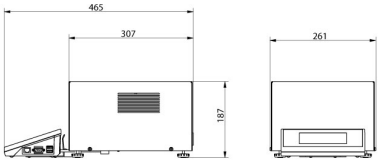

UMA-control unit

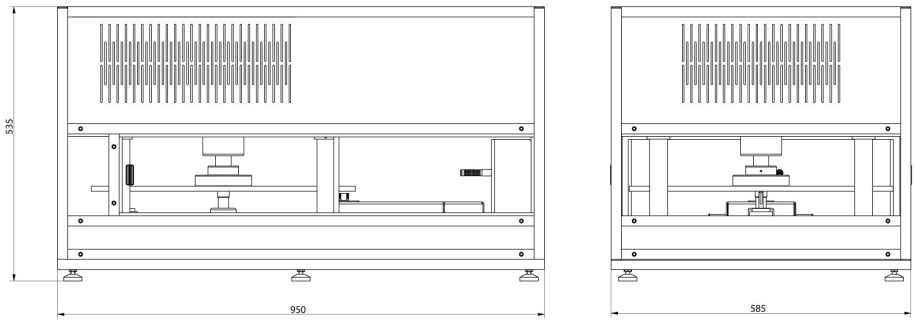

UMA-5