radwag.com

PLC/6/F1 プラットフォーム

WX-009-0096

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,091

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	6 kg
最小表示 [d]	2 g
工事中	
保護クラス	IP 65
工事中	シングルチャンネル天秤用 St3S
計量皿の材質	亜鉛メッキ AISI304
物理的パラメータ	
計量皿寸法	300×300 mm
梱包寸法	570×390×170 mm

アクセサリ (Additional Fee)

PGC用CY10スケール
PUE CY10 計量ターミナル
CY10 多機能はかり
PUE 5 計量ターミナル
CY10 上皿天秤
PUE C32 計量ターミナル
PUE 7.1 計量ターミナル
PUE HX7 計量ターミナル
PUE C315 計量ターミナル
PUE HY10 計量ターミナル
PUE H315 計量ターミナル

デバイスの寸法

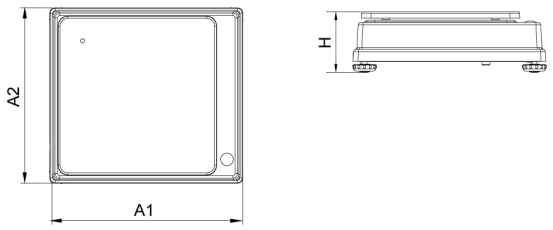

PL/D2

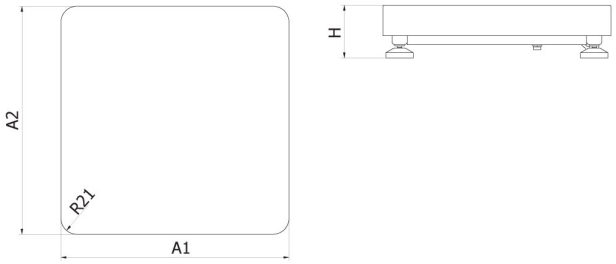

PLC/F1

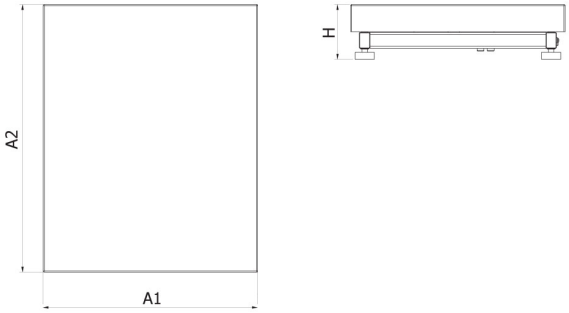

PLC/C2
PLC/C3

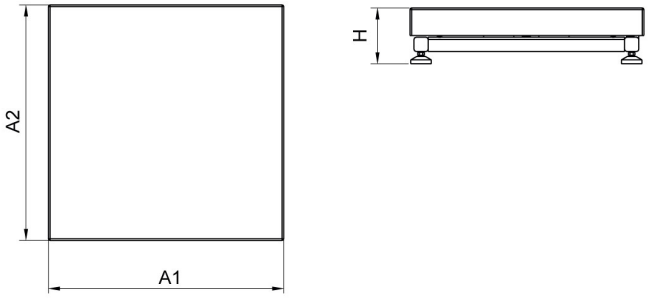

PL/H
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm