



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,5W1](http://radwag.com/fr/info,w1,5W1)

# Balance de précision WTC 2000




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions


 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Parts counting

 Peak hold

 GLP Procedures

 ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	2000 g
Précision de lecture	0,01 g
Étendue de tare	-2000 g
Répétabilité	0,01 g
Linéarité	±0,03 g
Temps de stabilisation	2 s
Ajustage	externe

### Paramètres physiques

Système de nivellement	manuel
------------------------	--------

Paramètres physiques	
Afficheur	LCD (rétro-éclairé)
Dimension du plateau	128×128 mm
Dimensions de colis	330×230×140 mm
Masse nette	1,17 kg
Masse brute	2 kg
Construction	
Degré de protection	IP 43
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB-A, USB-B
Paramètres électriques	
Alimentation	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	15 heures (temps moyen)
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +35 °C

**Répétabilité** exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.

**Temps de stabilisation** dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.



## Accessoires

Tables antivibratoires

Alimentateurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Câbles d'alimentation de cigare-allume

Afficheurs

Câbles RS 232, RS 485

Imprimante de tickets de caisse

Câbles RS 232, RS 485



Câbles RS 232 (balance – imprimante)

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

- R Panel [WX-010-0187]
- R-LAB [WX-010-0080]

## Dimensions d'appareil

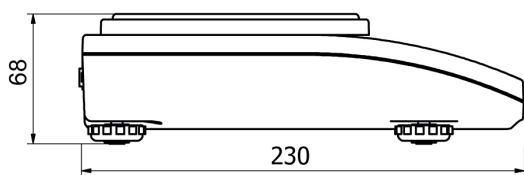

WTC:  $d = 0.01 \text{ g}$ ,  $d = 0.1 \text{ g}$