radwag.com

Balance à plateforme H315.4.3000.C11

WP-231-0003

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,6R4

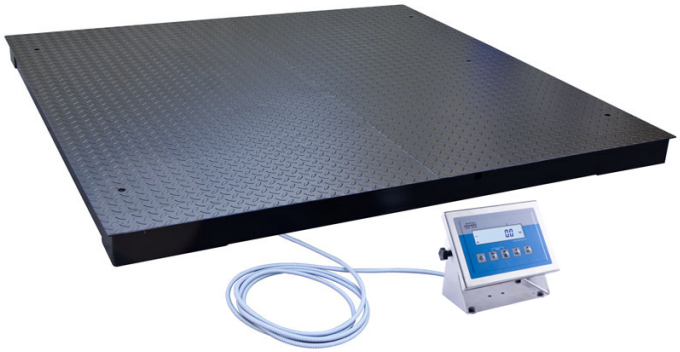

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	3000 kg
Capacité minimale [Min]	20 kg
Précision de lecture [d]	1 kg
Étendue de tare	-3000 kg
Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées	200 g
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	4,3” LCD (rétro-éclairé)
Longueur de câble	3 m

Paramètres physiques	
Dimension du plateau	2000×2000 mm
Hauteur de plate-forme de balance	120 ± 10 mm
Dimensions de colis L x P x H	2100×2100×550 mm
Masse de balance avec le terminal	290 kg
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 67 tensomètre, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB
Interfaces optionnelles	RS232 ou RS485 ou 4IN/4OUT ou Ethernet ou entrées analogique 4-20 mA
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentation optionnelle	accumulateur interne
Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur	max 7h
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation

Additional fee for verification

Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Cadre pour enfoncer la balance dans le sol
Afficheurs
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Câbles RS 232, RS 485
Rampes
Alimentateurs
Convertisseur RS 232 – Ethernet
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Sorties de boucle de courant AP2-1
Câble USB (balance – imprimante)
Câbles RS 232, RS 485
Supports, Statifs, bras-supports
Convertisseur RS 232 – USB
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Convertisseur RS 232 – RS 485

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]
• R Panel [WX-010-0187]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]