




More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,6V0

## C315.100/200.OW-1 Kişisel Treazi

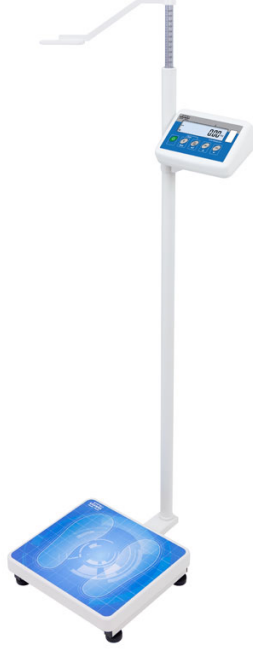

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	100 / 200 kg
Okuma için doğruluğu [d]	50 / 100 g
Dara aralığı	-200 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (aydınlatma ile)
Ambalaj boyutları	1150×400×110 mm
Net ağırlık	7,8 kg
Brüt ağırlık	10 kg

## Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü RS232

## Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya

Maksimum güç tüketimi 5 W

Batarya ile çalışma süresi için 8 saat

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı 0 – +40 °C

Atmosferik nem 10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Extra payment for verification

## Aksesuarlar

Güç adaptörü  
RS 232 cables (scale - printer)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Display  
Display  
RS 232, RS 485 cables


RS 232 – Ethernet Converter  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
RS 232 – USB Converter  
RS 232 – RS 485 Converter  
Fiş yazıcı

## Yazılım




• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]



## Cihaz boyutları



C315.OW

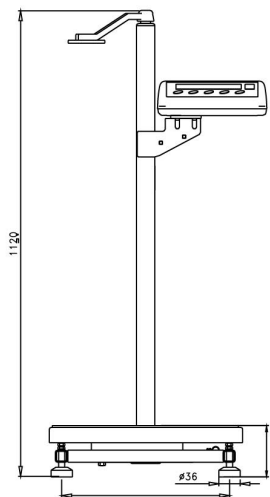

C315.OR

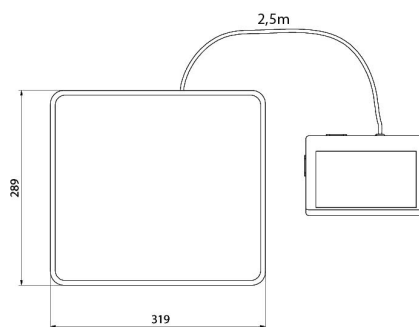

C315.OK