



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,85U

Waga precyzyjna WLC 6/A2.IO

WL-206-0161



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje

-  Kontrola plus/minus
-  Odchyłki procentowe
-  Sumowanie ważeń
-  Liczenie sztuk
-  Wewnętrzny akumulator
-  Zatrzaśk maksymalnego wskazania
-  Pomiar w Newtonach
-  Ważenie podszalkowe

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	6 kg
Obciążenie minimalne [Min]	5 g
Dokładność odczytu [d]	0,1 g
Działka legalizacyjna [e]	1 g
Zakres tary	-6 kg
Powtarzalność	0,1 g
Liniowość	±0,2 g
Czas stabilizacji	3 s
Adiustacja	-

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	II
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	LCD (z podświetleniem)
Wymiar szalki	195×195 mm
Wymiary opakowania	430×270×190 mm
Masa netto	2,8 kg
Masa brutto	4 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 43
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, USB-A, USB-B, 4 IN / 4 OUT
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waga: 10 – 15VDC 0,6A max
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	15 godzin (średni czas)
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji

Powtarzalność wyrażona jest jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień wzorca masy.

Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Walizki transportowe do wag	Konwerter RS 232 – Ethernet
Stoły antywibracyjne	Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Zasilacze	Przewody RS 232, RS 485
Przewody RS 232 (waga – drukarka)	Konwerter RS 232 - USB
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej	Ostonki ochronne do wag
Wyświetlacze	Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Ważenie podszalkowe	Konwerter RS 232 – RS 485
Przewody RS 232, RS 485	Drukarki paragonowe
KIT - Zestaw do wyznaczania gęstości	


Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- R-Panel [WX-010-0187]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

Wymiary urządzenia




WLC A2

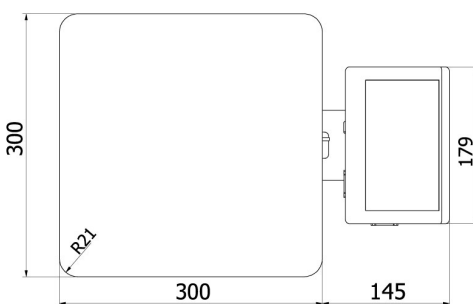

WLC F1/K

WLC F1/R

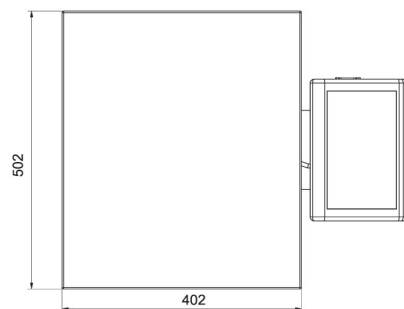

WLC C2/K

WLC C2/R