



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,0GM](https://radwag.com/fr/info,w1,0GM)

# Multifonctionnelle pèse-Poutres inoxydable HX7.4P2.600.H



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	600 kg
Capacité minimale [Min]	4 kg
Précision de lecture	200 g
Échelon de légalisation [e]	200 g
Étendue de tare	-600 kg
Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées	200 g
Classe de précision OIML	III

### Paramètres physiques

Afficheur	7" graphique couleurs
-----------	-----------------------

<b>Paramètres physiques</b>	
Dimension du plateau	2 pièces 1,2 m
Dimensions de colis	1400×400×550 mm
Masse nette	39,7 kg
Masse brute	55,3 kg
Longueur de câble	3 m + 5 m
Terminal	PUE HX7
Nombre de touches	22
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 68 construction, IP 66/68 terminal
Clavier	de membrane
Construction	Acier inoxydable AISI304
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfaces optionnelles	USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	25 W
Alimentation optionnelle	12-24V DC
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Température de stockage	-10 ÷ +50 °C
Humidité relative d'air	10% ÷ 80% RH sans condensation
<b>Utilitaire features</b>	
Nombre maximal de plate-formes desservies	2



Extra payment for verification



## Accessoires


Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
 Afficheurs  
 Alimentateurs  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Câble USB (balance – imprimante)  
 Câbles d'Entrées/ de Sorties  
 Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes  
 Supports, Statifs, bras-supports  
 Claviers, manipulateurs  
 Adapteur USB  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Modules de plateforme supplémentaires  
 Convertisseur RS 232 – USB  
 Modules complémentaires

## Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

## Dimensions d'appareil

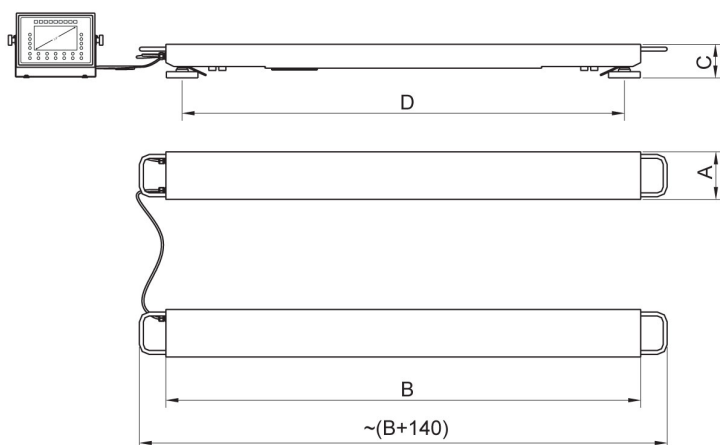

	A	B	C	D
HX7.4P2.600.H	120	1200	85	1100
HX7.4P2.1500.H	120	1200	85	1100
HX7.4P2.3000.H	120	1200	85	1100
HX7.4P2.2000.H1	120	2000	105	1900
HX7.4P2.2000.H2	120	2500	105	2400
HX7.4P2.4000.H1	120	2000	155	1880
HX7.4P2.4000.H2	120	2500	155	2380
HX7.4P2.6000.H1	120	2000	155	1880
HX7.4P2.6000.H2	120	2500	155	2380