










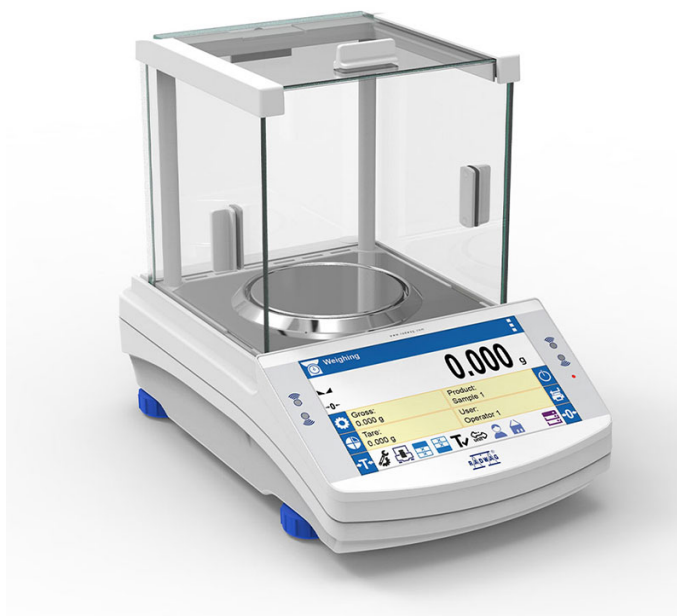













More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,ARZ

## Bilancia di precisione WLC 0.2.X7



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Density determination
-  Ambient conditions monitoring
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Mass for titrator
-  Wi-Fi

### Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	0,2 kg
Accuratezza	0,001 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Intervallo di tara	-0,2 kg

Parametri metrologici	
Ripetibilita	0,0014 g
Linearita	±0,003 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manualny
Display	7" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	ø100 mm
Dimensioni del pacco	430×270×190 mm
Peso netto	1,8 kg
Peso lordo	3,4 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Components and software	
Capacita del database	7
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+10 ÷ +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

Contenitore per stoccaggio bilance  
Tavoli antivibranti  
Alimentatore  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
Lettore di codici a barre  
Under-pan weighing



Cavo seriale RS 232, RS 485  
Display  
Stampanti di ricevuta  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
Capottina protettiva per bilance  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
RS 232 – RS 485 Converter

## Software



- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

- „Alibi Reader“ PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]



# Device dimensions

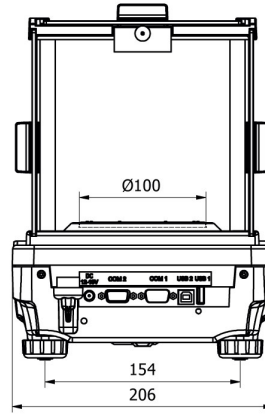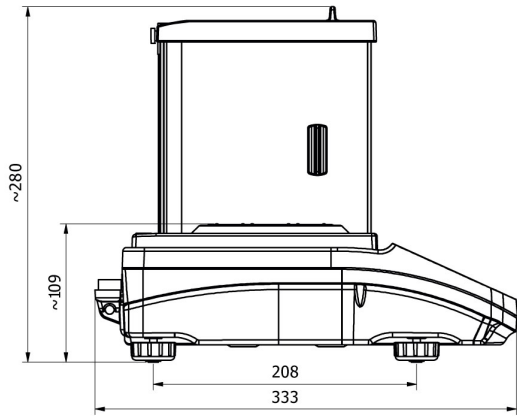

WLC X2, d = 0.001 mg

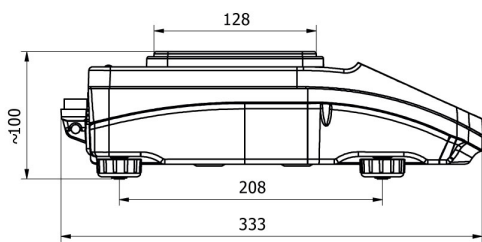

WLC X2, d = 0.01 mg

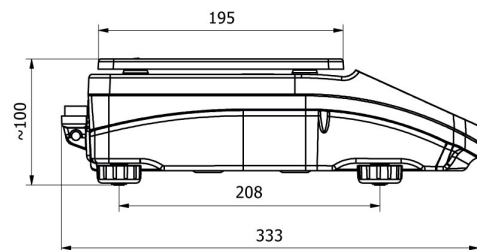

WLC X2, d = 0.1 mg