



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,B08

Balance mono capteur C315.30/60.C3.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques | |
|-----------------------------|----------|
| Capacité maximale [Max] | 30/60 kg |
| Capacité minimale [Min] | 200 g |
| Précision de lecture | 10/20 g |
| Échelon de légalisation [e] | 10/20 g |
| Étendue de tare | -60 kg |
| Classe de précision OIML | III |

| Paramètres physiques | |
|---|--|
| Afficheur | LCD (rétro-éclairé) |
| Dimension du plateau | 500×700 mm |
| Dimensions de colis | 730×800×270 mm |
| Masse nette | 20,5 kg |
| Masse brute | 26,8 kg |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Terminal | C315 |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 65 construction, IP 43 terminal |
| Construction | acier pulvériséacier St3S |
| Matériel du plateau | Acier inoxydable AISI304 |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | RS232 |
| Interfaces optionnelles | RS232 |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur |
| Prise de courant maximale | 5 W |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 8h |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | -10 ÷ +40 °C |
| Température de stockage | -10 ÷ +50 °C |
| Humidité relative d'air | 10% ÷ 85% RH sans condensation |



Extra payment for verification



Accessoires

Tables antivibratoires
Alimentateurs
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Supports, Statifs, bras-supports
Câbles d'alimentation de cigare-allume
Afficheurs
Afficheurs
Câbles RS 232, RS 485


Convertisseur RS 232 – Ethernet
Sorties de boucle de courant AP2-1
Câbles RS 232, RS 485
Convertisseur RS 232 – USB
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Convertisseur RS 232 – RS 485
Imprimante de tickets de caisse

Software



• RAD Key [WX-010-0005]
• R-LAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]


Dimensions d'appareil

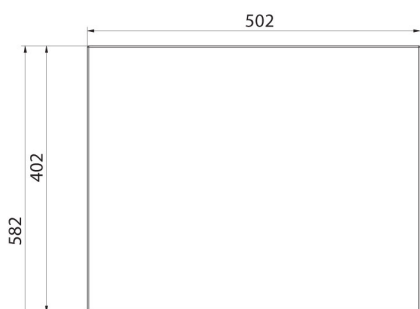



C315.C2.R

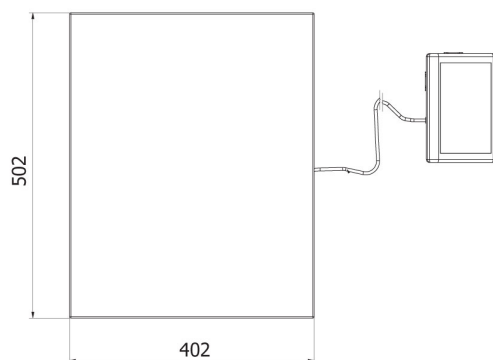

C315.C2.K

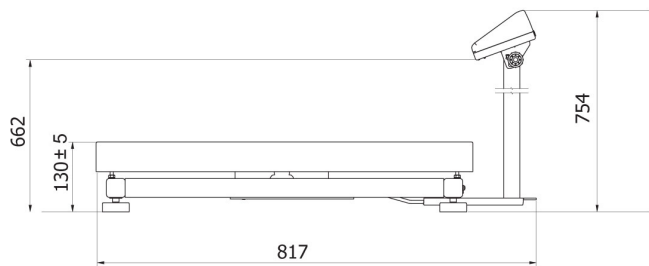

C315.C3.M

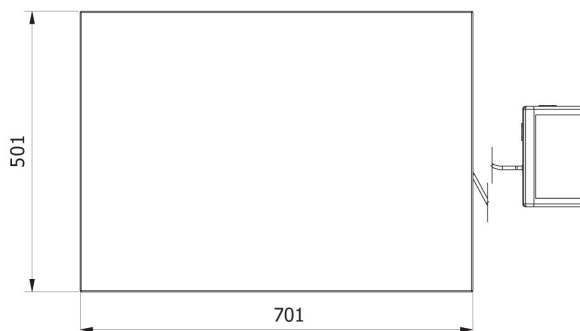

C315.C3.K