



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,0KW

WLY 60/120.C2.R.PGC はかり

WK-307-1021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- | | | | |
|---|---|--|--|
|  Dosing |  Labelling |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Totalizing |  Parts counting |  Peak hold |  Formulation |
|  Newton unit measurement |  Statistics |  Checkweighing |  IR sensors |
|  Animal weighing |  Differential weighing |  Packaged Goods Control |  ALIBI Memory |

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	60 / 120 kg
最小荷重	0,5 kg
最小表示 [d]	10 / 20 g
法定計量時の単位 [e]	10 / 20 g
風袋範囲	-120 kg
繰返し性	10 / 20 g

計測パラメータ	
直線性	±10 / 20 g
安定化時間	3 s
調整	ワイヤー + シールド
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	5インチグラフィックカラータッチスクリーン
計量皿寸法	400×500 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	720×620×210 mm
正味重量	12,5 kg
総重量	15 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電氣的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A マイクロ天秤: 10 – 28V DC 1A max
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
保管温度	-25 – +70 °C
相対湿度	10% – 85% RH 温度における

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
バーコードスキャナ
底部吊り下げ計量
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
追加モジュール


ディスプレイ
IN/OUT ケーブル
キーパッド、外部スイッチ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
AP2-1 電流ループユニット
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)


• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
• Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• RAD Key [WX-010-0005]
• Label Editor R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



F1 version

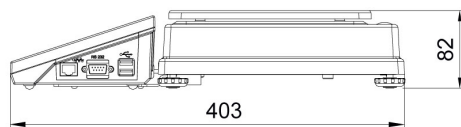

D2 version

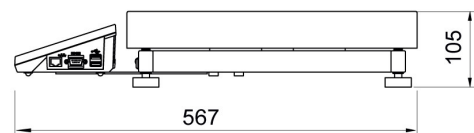

C2 version

