




More information on the website
radwag.com/es/info,w1,CBT


Bascula para paqueteria C315.P.60

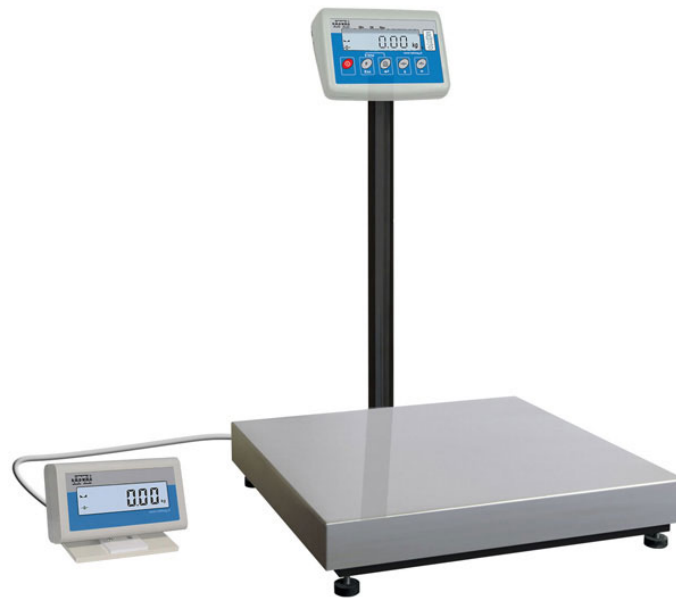


The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

 Indicador más/menos


 Desviaciones porcentuales


 Suma de pesajes


 Contar piezas


 Batería interna

 Cierre del pesaje máximo

 Medición en Newtons

 Procedimientos GLP

 Pesaje de animales

 Memoria Alibi

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

| | |
|---|--------|
| Maxima capacidad [Max] | 60 kg |
| Minima capacidad | 100 g |
| Legibilidad [d] | 20 g |
| División de legalización [e] | 20 g |
| Rango de tara | -60 kg |
| Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas | - |
| Clase OIML | III |

| Parámetros físicos | |
|-------------------------------|--|
| Pantalla | LCD (con retroiluminación) |
| Dimensión de platillo | 400×500 mm |
| Dimensiones de embalaje | 720×620×210 mm |
| Masa neta | 15,5 kg |
| Masa bruta | 17,8 kg |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 65 construcción, IP 43 medidor |
| Construcción | de acero con recubrimiento en polvo St3S |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304 |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | RS232 |
| Interfaces opcionales | RS232 |
| Parámetros eléctricos | |
| Alimentación | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batería |
| Consumo máximo de potencia | 5 W |
| Horas de trabajo con baterías | max 8h |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | 0 – +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 – +50 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación |
| Medidor | C315 |



Extra payment for verification



Accesorios

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Cables de corriente desde mechero de automóvil
 Pantallas
 Convertidor RS 232 a Ethernet
 Salidas del bucle de corriente AP2-1


Cables RS 232, RS 485
 Convertidor RS 232 a USB
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Convertidor RS 232 a RS 485
 Impresoras de recibos

Programas

• RAD Key [WX-010-0005]
 • R-LAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
 • Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato

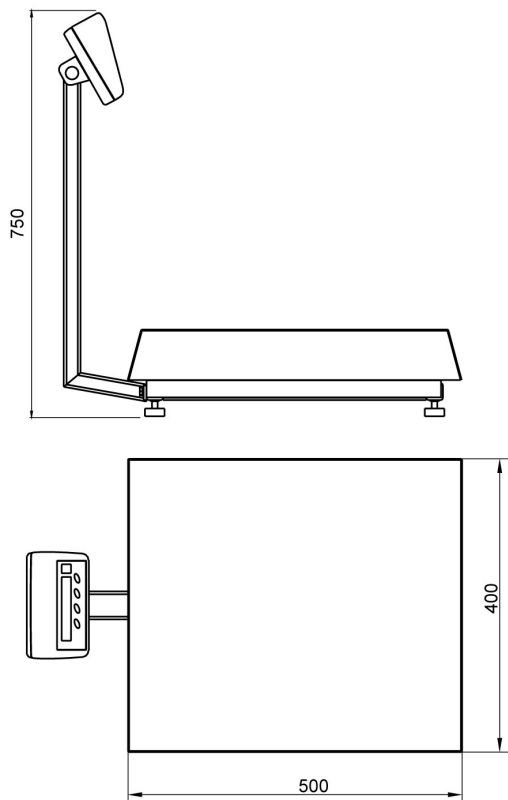

C315.P.60