



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,DKK](http://radwag.com/ja/info,w1,DKK)

# C315.60/150.OR-1 パーソナルスケール

WM-004-1028



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

## データシート

### 計測パラメータ

|              |             |
|--------------|-------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 60 / 150 kg |
| 最小表示 [d]     | 20 / 50 g   |
| 風袋範囲         | -150 kg     |
| OIMLクラス      | III         |

### 物理的パラメータ

|              |                  |
|--------------|------------------|
| ディスプレイ       | 4,3" LCD (ターミナル) |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 500×420×160 mm   |
| 正味重量         | 6,5 kg           |
| 総重量          | 8,5 kg           |

| 通信インターフェース |                               |
|------------|-------------------------------|
| 通信インターフェース | RS232                         |
| 電気のパラメータ   |                               |
| 電源         | 100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー |
| 消費電力 max.  | 5 W                           |
| バッテリー駆動時間  | 一定 8 ポート数                     |
| 環境条件       |                               |
| 動作温度       | 0 – +40 °C                    |
| 相対湿度       | 10% – 85% RH 温度における           |



Additional fee for verification

## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
ディスプレイ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
RS 232 – イーサネットコンバータ


AP2-1 電流ループユニット  
RS 232 – USB コンバータ  
RS 232 – RS 485 コンバータ  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]  
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]


# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

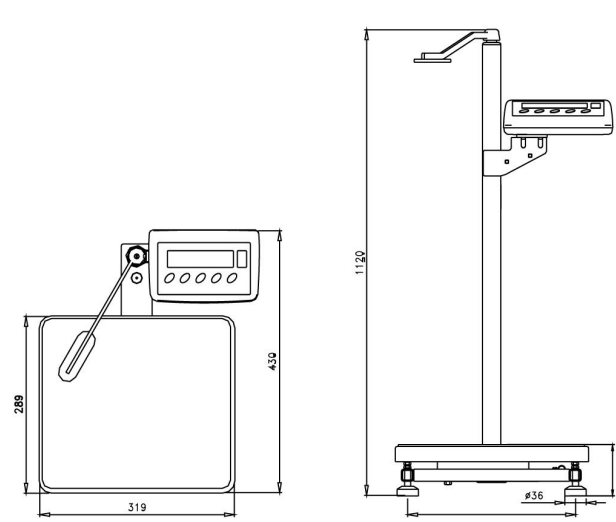

C315.OW

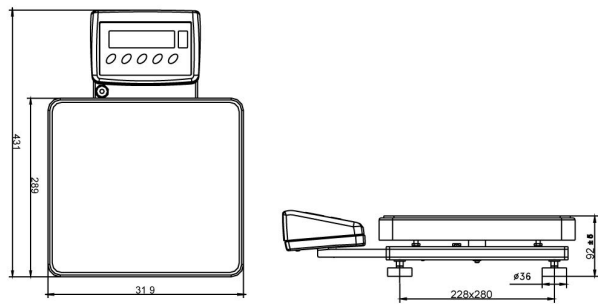

C315.OR



C315.OK

