




More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,HDZ

## C315.60/150.OW-1 Kişisel Terazi

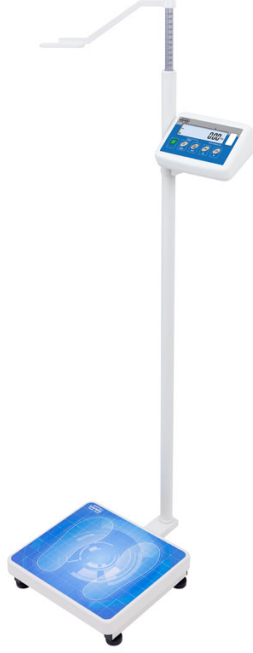

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	60 / 150 kg
Okuma up doğruluğu [d]	20 / 50 g
Dara aralığı	-150 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (backlit)
Ambalaj boyutları	1150×400×110 mm
Net ağırlık	7,8 kg
Brüt ağırlık	10 kg

Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232
Opsiyonel arayüzler	RS232
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Maksimum güç tüketimi	5 W
Batarya ile çalışma süresi	up to 8 h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	0 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 85% RH no condensation



Extra payment for verification

## Aksesuarlar

Güç adaptörü  
RS 232 cables (scale - printer)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
Display  
Display  
RS 232, RS 485 cables


RS 232 – Ethernet Converter  
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
RS 232 – USB Converter  
RS 232 – RS 485 Converter  
Fiş yazıcı

## Yazılım



• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]




## Cihaz boyutları

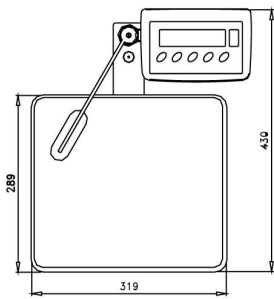

C315.OW

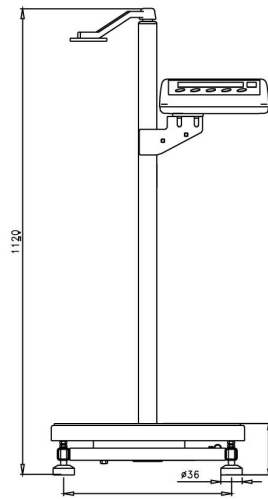

C315.OR

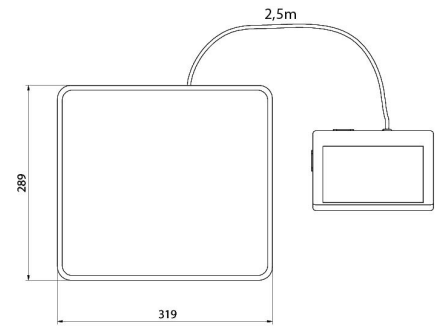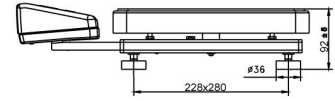

C315.OK