radwag.com

PS 3000.5Y 上皿天秤

WL-220-0410

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,IAF

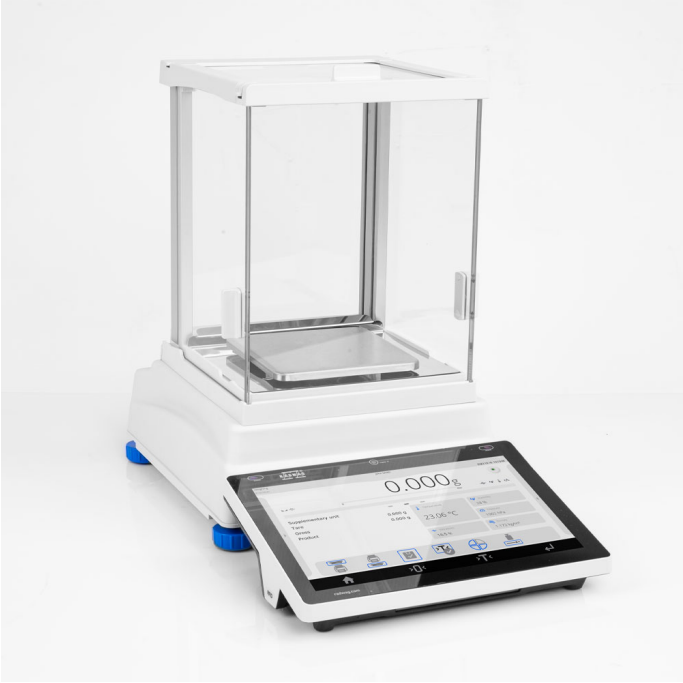

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3000 g
最小荷重	-

計測パラメータ	
最小表示 [d]	1 mg
法定計量時の単位 [e]	-
風袋範囲	-3000 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,6 mg
標準繰り返し性 [Max]	1,5 mg
標準最小計量値 (USP)	1,2 g
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	0,12 g
直線性	±6 mg
安定化時間	3 s
調整	**外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)**
OIMLクラス	-
感度温度ドリフト	2×10^{-6}/°C×Rt
物理的パラメータ	
レベリングシステム	**ミクロ天秤** – LevelSENSING
ディスプレイ	10" **セル サンプル 赤外線式**
納品構成品	**ミクロ天秤, ニッケルシルバー, 防風シールド ×1, 追加のガラス製の蓋 ×3, 接地バンパー, ボトムカバー**
計量皿寸法	128×128 mm
梱包寸法 幅x奥行x**高さ**	600×400×550 mm
正味重量	3,9 kg
総重量	5,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
コンポーネントとソフトウェア	
データベース容量	7
使用上の特徴	
タッチフリー操作	**およびバッテリー**
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A **ミクロ天秤: 12** – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
システム - 周囲条件のモニター （オプション）	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

アクセサリ (Additional Fee)

防振台
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
追加モジュール
天秤用保護カバー
USB cable (はかり - プリンタ)
プロ仕様の計量テーブル
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
128×128 mm計量皿付き天びん用防風チャンバー
RS 232、RS 485 ケーブル
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232、RS 485 ケーブル
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 – RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• E2R Weighing Records（計量記録） [WX-010-0038]
• Label Editor R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
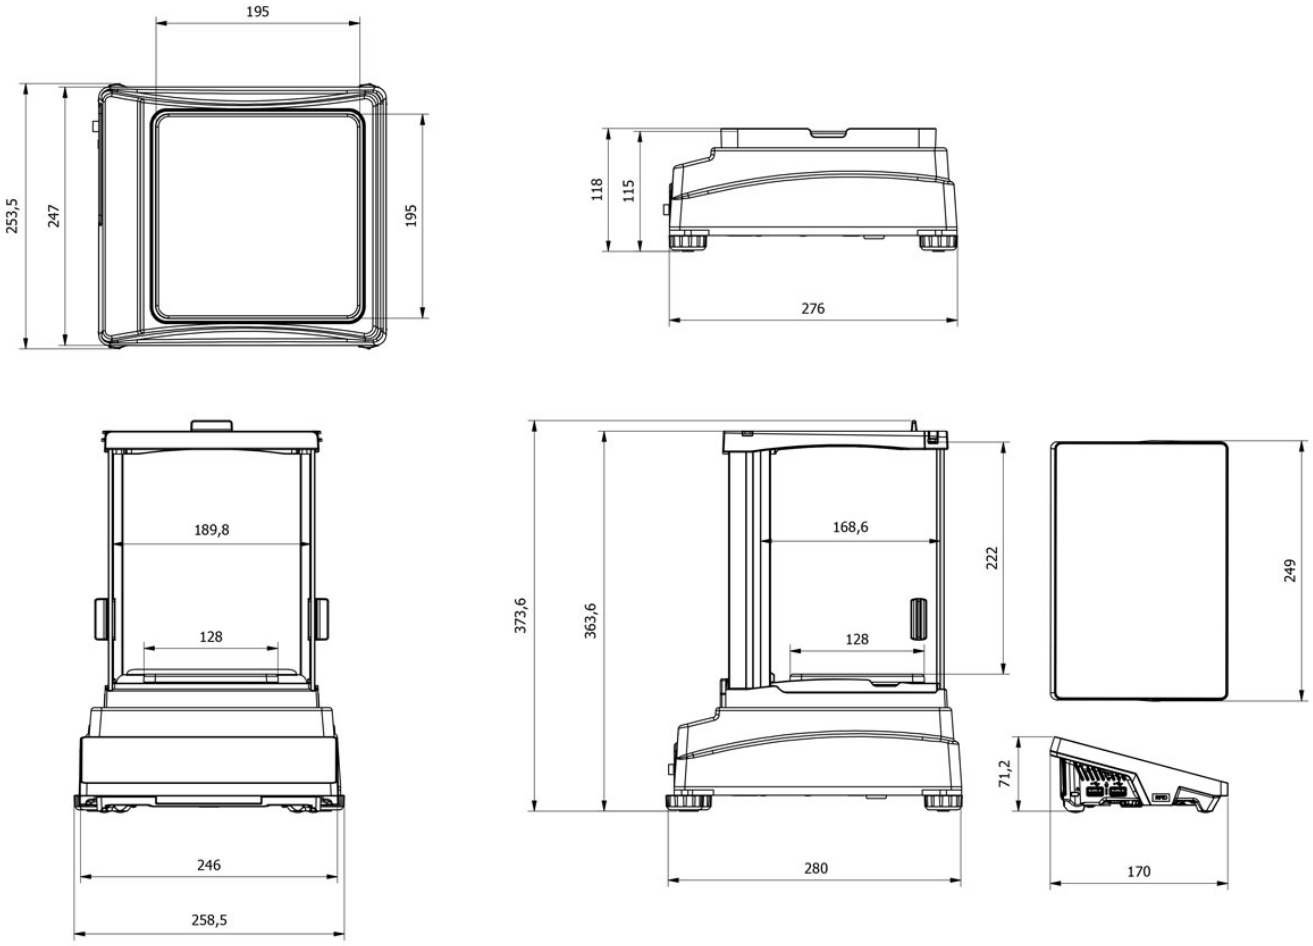
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ