

Bilancia di precisione WLC 12/F1/K

WL-206-0075





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	12 kg
Portata minima [Min]	-
Divisione [d]	0,2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Campo di tara	-12 kg
Ripetibilita	0,2 g
Linearità	±0,6 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici Classe OIML Parametri fisici Sistema di livellamento manual Display LCD (backlit) 300×300 mm Dimensione piatto Dimensioni del pacco 570×390×170 mm Peso net 4,73 kg Peso lordo 6 kg Costruzione IP 43 Punteggio IP Interfaccia di comunicazione Interfaccia RS232 Parametri elettrici Adapter: 100 - 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Alimentatore Balance: 10 - 15VDC 0,6A max Tempo operativo delle batterie 10 h (average time) **Environmental conditions** Ambiente di lavoro +15 - +30 °C Umidità relativa 10% - 85% RH no condensation

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.



Accessori (Additional Fee)


Tavoli antivibranti Alimentatore Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti) Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio Cavo di alimentazione con spina per accendisigari Display Cavo seriale RS 232, RS 485 RS 232 – Ethernet Converter AP2-1 Power loop output Cavo seriale RS 232, RS 485 RS 232 – USB Converter Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti) RS 232 – RS 485 Converter Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions

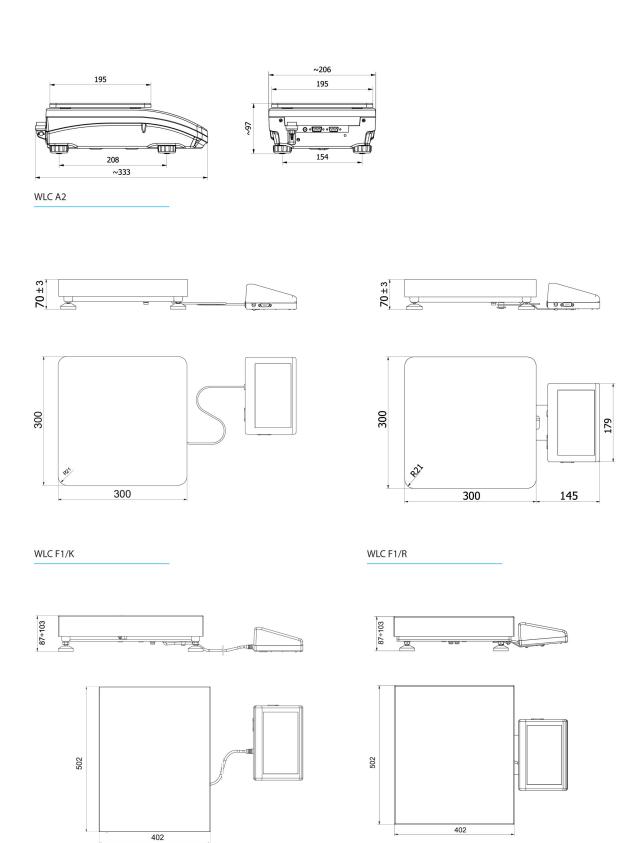

WLC C2/R

WLC C2/K