



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,LRF


Bilancia pesa pallet C315.4P.600/1500.C




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


funzioni


 Plus/Minus Control


 Percent Weighing

 Totalizing


 Parts counting


 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	600/1500 kg
Pesata minima	4 kg
Accuratezza	200/500 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	200/500 g
Intervallo di tara	-1500 kg
Classe OIML	III

Parametri fisici	
Display	LCD (backlit)
Dimensioni del piatto di pesata	840×1200 mm
Device dimensions	1322×840×85 mm
Dimensioni del pacco	1400×900×430 mm
Mass scala con indicatore	43 kg
Lunghezza del cavo	3 m
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 67 cell, IP 43 indicator
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232
Interfacce opzionali	RS232
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Massimo assorbimento elettrico	5 W
Tempo operativo delle batterie	max 8h
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 85% RH no condensation



Extra payment for verification



Accessori

Alimentatore
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 Display
 Display
 Cavo seriale RS 232, RS 485




RS 232 – Ethernet Converter
 AP2-1 Power loop output
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 RS 232 – USB Converter
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 RS 232 – RS 485 Converter
 Stampanti di ricevuta

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions

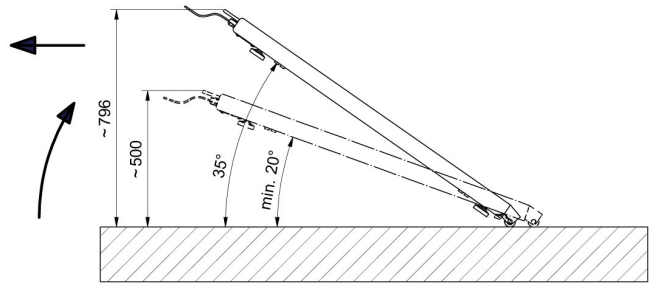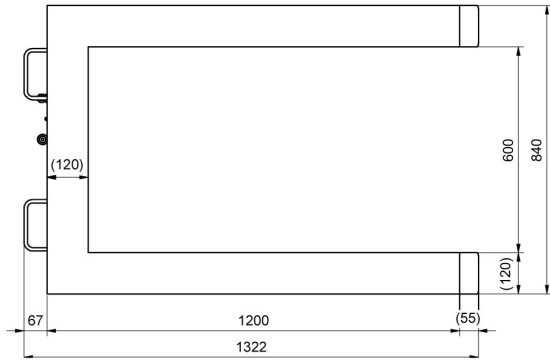

Transport of the pallet scale using casters and handles.