



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,N90

Bilancia di precisione WLC 0.2.X2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  Autotest |  Dosing |  Percent Weighing |  Parts counting |
|  Peak hold |  Formulation |  Newton unit measurement |  Statistics |
|  Checkweighing |  IR sensors |  Under-pan weighing |  GLP Procedures |
|  Animal weighing |  Density determination |  Ambient conditions monitoring |  Replaceable unit |
|  Statistical Quality Control |  ALIBI Memory |  Mass for titrator |  Wi-Fi |

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	0,2 kg
Accuratezza	0,001 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Intervallo di tara	-0,2 kg

Parametri metrologici	
Ripetibilita	0,0014 g
Linearita	±0,003 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	5" graphic color touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	ø100 mm
Dimensioni del pacco	430×270×190 mm
Peso netto	1,8 kg
Peso lordo	3,4 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Components and software	
Capacita del database	7
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+10 ÷ +40 °C

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Contenitore per stoccaggio balance
 Tavoli antivibranti
 Alimentatore
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 cavo USB (connessione balance - stampanti)
 Lettore di codici a barre
 Under-pan weighing



Cavo seriale RS 232, RS 485
 Display
 Stampanti di ricevuta
 Capottina protettiva per balance
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Moduli aggiuntivi
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)
 RS 232 – RS 485 Converter

Software



• RAD Key [WX-010-0005]
 • R-LAB [WX-010-0080]
 • Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

• „Alibi Reader“ PC Software [WX-010-0114]
 • Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]



Device dimensions

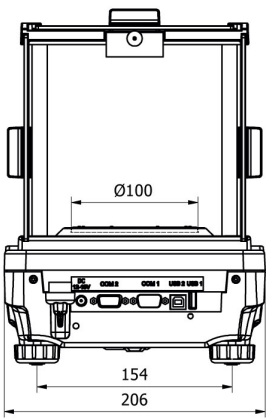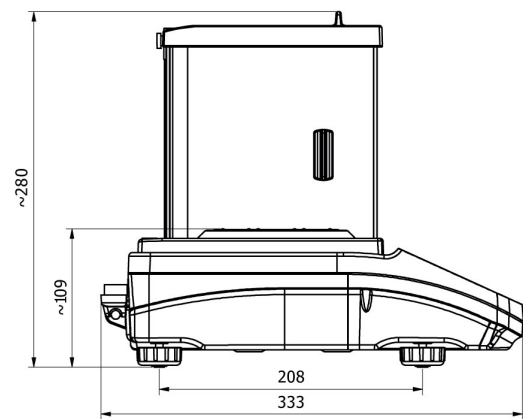

WLC X2, d = 0.001 mg

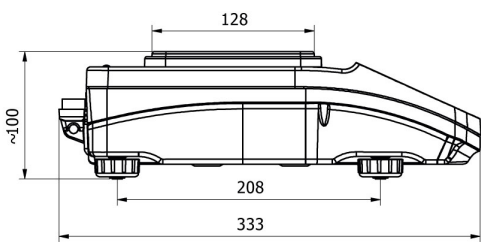

WLC X2, d = 0.01 mg

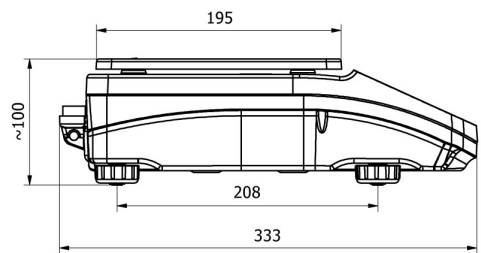

WLC X2, d = 0.1 mg