radwag.com

Waga płozowa nierdzewna H315.4P2.6000.H2

WP-236-0009

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,0Z9



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Wewnętrzny akumulator
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Pomiar w Newtonach
- Ważenie zwierząt

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	6000 kg
Obciążenie minimalne [Min]	40 kg
Dokładność odczytu [d]	2 kg
Działka legalizacyjna [e]	2 kg
Zakres tary	-6000 kg
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych)	2000 g
Klasa dokładności OIML	III

Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	4,3” LCD (z podświetleniem)
Długość przewodu	3 m + 5 m
Wymiar szalki	2 szt. 2,5 m
Wymiary urządzenia S x G x W	2500×120×155 mm
Wymiary opakowania S x G x W	2700×400×550 mm
Masa wagi z miernikiem	135 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 69 konstrukcja, IP 66 / 67 / 69 miernik
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, USB
Interfejsy opcjonalne	RS232 lub RS485 lub 4IN/4OUT lub Ethernet lub wyjście analogowe 4-20 mA
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Zasilanie opcjonalne	wewnętrzny akumulator
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	max 7h
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji




Weryfikacja dodatkowo płatna

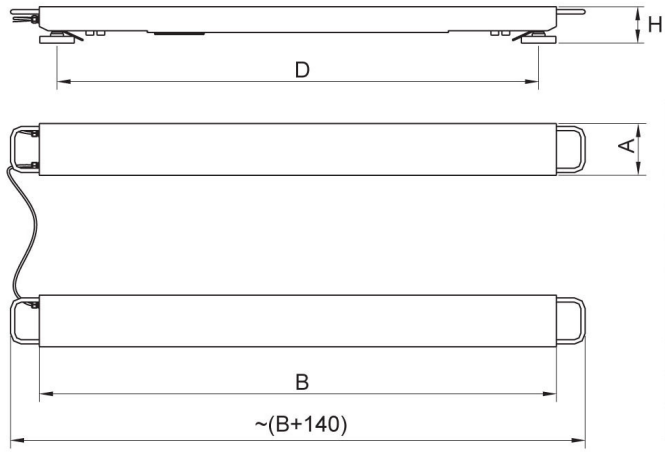

Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyjście pętli prądowej AP2-4 (obudowa nierdzewna)
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Wyświetlacze
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Przewody RS 232, RS 485
Zasilacze
Konwerter RS 232 – Ethernet
Adapter USB do terminali wagowych
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)
Uchwyty do terminali wagowych
Konwerter RS 232 - USB

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

Wymiary urządzenia S x G x W



Scale type	A	B	H	D
H315.4P2.600.H	120	1200	85	1100
H315.4P2.1500.H	120	1200	85	1100
H315.4P2.3000.H	120	1200	85	1100
H315.4P2.2000.H1	120	2000	105	1900
H315.4P2.2000.H2	120	2500	105	2400
H315.4P2.4000.H1	120	2000	155	1880
H315.4P2.4000.H2	120	2500	155	2380
H315.4P2.6000.H1	120	2000	155	1880
H315.4P2.6000.H2	120	2500	155	2380

dimensions in mm