



# WPY 30/F1 多機能ばかり

WP-111-0116

More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,O5P



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  ALIBI Memory

## データシート

| 計測パラメータ            |        |
|--------------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 30 kg  |
| 最小荷重               | 200 g  |
| 最小表示 [d]           | 10 g   |
| 法定計量時の単位 [e]       | 10 g   |
| 風袋範囲               | -30 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 1 g    |

| 計測パラメータ      |  |
|--------------|--|
| 安定化時間        | 2 s  |
| 調整           | ワイヤー + シールド  |
| OIMLクラス      | III  |
| 物理的パラメータ     |  |
| ディスプレイ       | 5インチグラフィックカラータッチスクリーン                                |
| 計量皿寸法        | 300×300 mm   |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 570×390×170 mm                                       |
| 正味重量         | 5,3 kg   |
| 総重量          | 6,1 kg   |
| 工事中          |  |
| 保護クラス        | IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形                           |
| 通信インターフェース   |  |
| 通信インターフェース   | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi |
| 電気的パラメータ     |  |
| 電源           | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                              |
| 環境条件         |  |
| 動作温度         | -10 – +40 °C   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
バーコードスキャナ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
ラベルプリンタ  
防振台  
ディスプレイ


IN/OUT ケーブル  
キーボード、外部スイッチ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
レシートプリンタ  
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット  
AP2-1 電流ループユニット  
追加計量プラットフォームモジュール  
RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

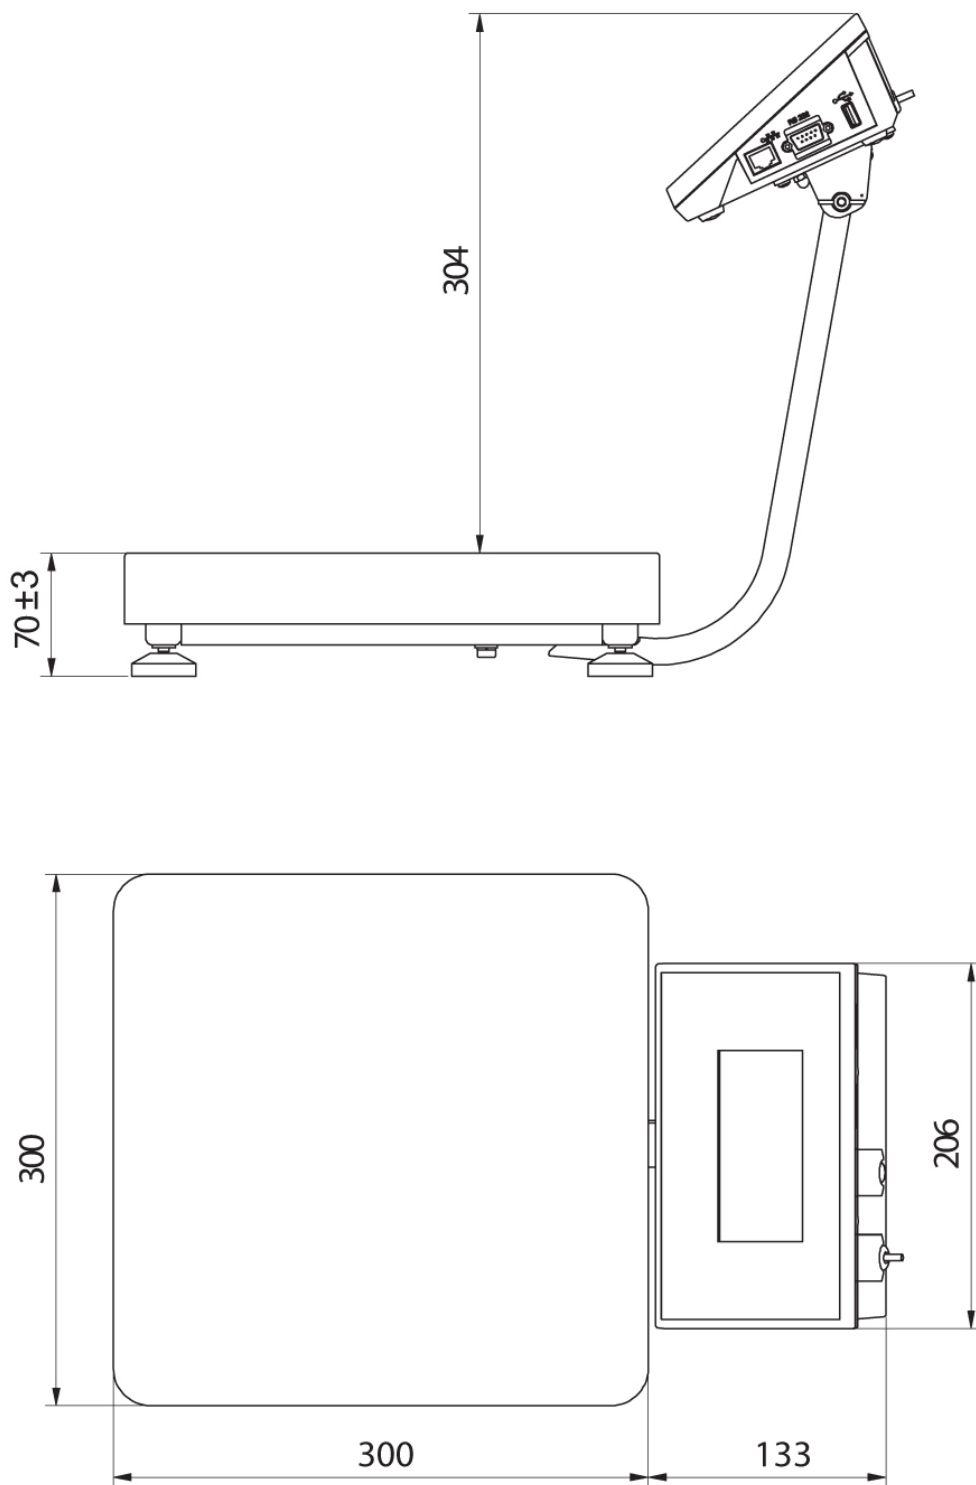

WPY F1/M

---