



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,PAJ](http://radwag.com/it/info,w1,PAJ)


# Sistemi di pesatura animali H315.4I.2000.S3





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


## funzioni


 Plus/Minus Control


 Percent Weighing


 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

## Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	2000 kg
Pesata minima	20 kg
Accuratezza	1 kg
Intervallo di tara	-2000 kg
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Display	LCD (backlit)
Dimensioni del piatto di pesata	1×2,5 m
Altezza delle barriere	1,8 m

Lunghezza del cavo	3 m
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 67 construction, IP 68 (1h max)/69 indicator
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	RS232, USB
Interfacce opzionali	RS232 or RS485 or 4IN/4OUT or Ethernet or analog output 4-20 mA
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	max 7h
<b>Environmental conditions</b>	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 85% RH no condensation



Extra payment for verification



## Accessori

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Display  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 RS 232 – Ethernet Converter  
 USB adatper


Stampanti di ricevuta  
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 RS 232 – USB Converter  
 Cavo seriale RS 232, RS 485

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions

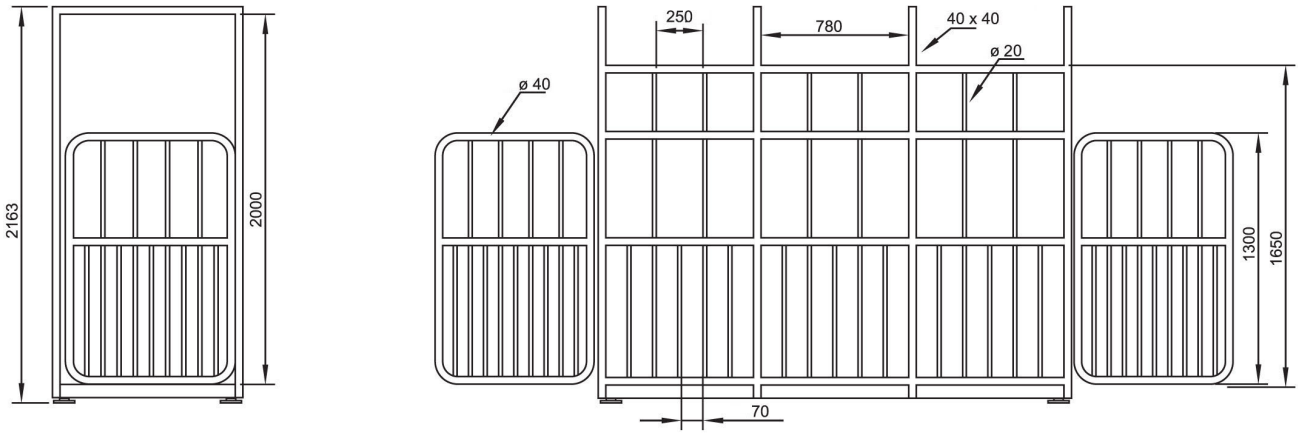

Option of door customization  
 (opening direction and type due  
 to different combinations of hinges  
 assembling and various door models)

