



# Balança de precisão WLY 20/D2

WL-219-0005

More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,V4N](http://radwag.com/br/info,w1,V4N)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

 Dosing	 Labelling	 Plus/Minus Control	 Percent Weighing
 Totalizing	 Parts counting	 Peak hold	 Formulation
 Newton unit measurement	 Statistics	 Checkweighing	 IR sensors
 Animal weighing	 Differential weighing	 ALIBI Memory	

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx]	20 kg
Carga mínima	-
Resolução [d]	0,1 g
Unidade de verificação [e]	-
Faixa de tara	-20 kg
Repetibilidade	0,3 g

<b>Parâmetros metrológicos</b>	
Linearidade	±0,3 g
Tempo de estabilização	3 s
Ajuste	externa
Classe OIML	-
<b>Parâmetros físicos</b>	
Sistema de nivelamento	manual
Dimensões até prato de pesagem	195x195 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	530x310x150 mm
Peso líquido	2,7 kg
Peso bruto	3,6 kg
<b>Construção</b>	
Classe de proteção	IP 43
<b>Interface de comunicação</b>	
Interface de comunicação	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
<b>Parâmetros elétricos</b>	
Fonte de alimentação	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balança: 10 – 28V DC 1A max
<b>Condições ambientais</b>	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Temperatura de armazenamento	-25 – +70 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração  
 Adaptadores de energia  
 Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo  
 !Leitores de código de barras  
 RS 232, RS 485 cabos  
 Impressoras de etiquetas  
 Módulos adicionais



Displays  
 Cabos IN/OUT  
 Teclado, interruptores externos  
 Impressora de recibos  
 Pesos padrão F1 -  
 pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos  
 RS 232 – Conversor USB  
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

## Software (Additional Fee)



- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]



## Dimensões do dispositivo L x P x A

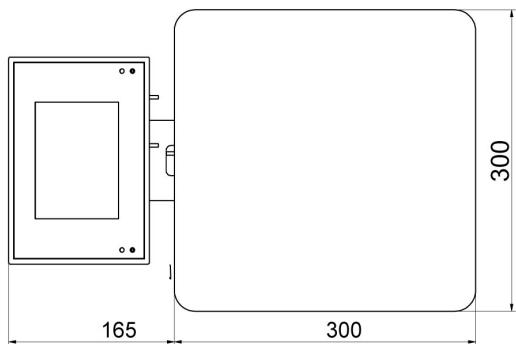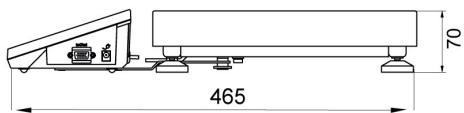

F1 version

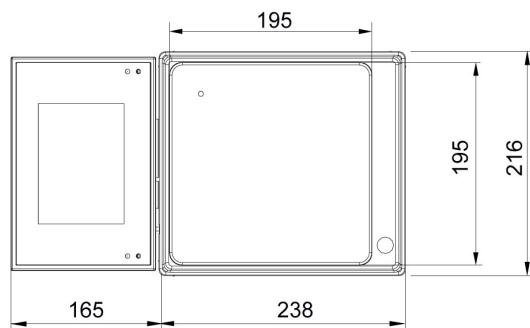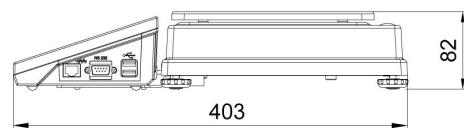

D2 version

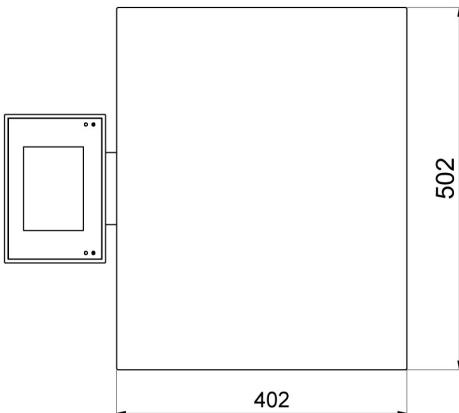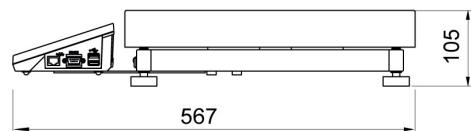

C2 version