radwag.com

PUE CY10 計量ターミナル

WX-008-0217

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,14O

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

データシート

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式

工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	ABS + 構造の IP 等級
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電気的パラメータ	
電源	12 – 15 V DC
消費電力	1 A
計測パラメータ	
検定ユニットの最大数量	10000
検定ユニットあたりの最小電圧	0,4 µV
検定ユニットあたりの最大電圧	3,25 µV
最小ロードセルインピーダンス	50 Ω
最大ロードセルインピーダンス	1200 Ω
ロードセル励起電圧	5V
信号の最大増加量	19,5 mV
ロードセルの接続	4 結露なし 6 年
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング·システム	Linux
プロセッサ	quad-core Broadcom 1,5 GHz
メモリ	16 GB, 2GB RAM
複数レンジ	ワイヤレスターミナル
使用上の特徴	
プラットフォームの最大数	max.2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

互換性あり (Additional Fee)

メディアボックス
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
RFIDタグ
電源アダプタ
追加計量プラットフォームモジュール
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム
追加モジュール
プラスチックケース製のプラットフォーム
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
RS 232、RS 485 ケーブル
指紋リーダー
RS 232 – USB コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records（計量記録） [WX-010-0038]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- E2R PGC（生産管理） [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
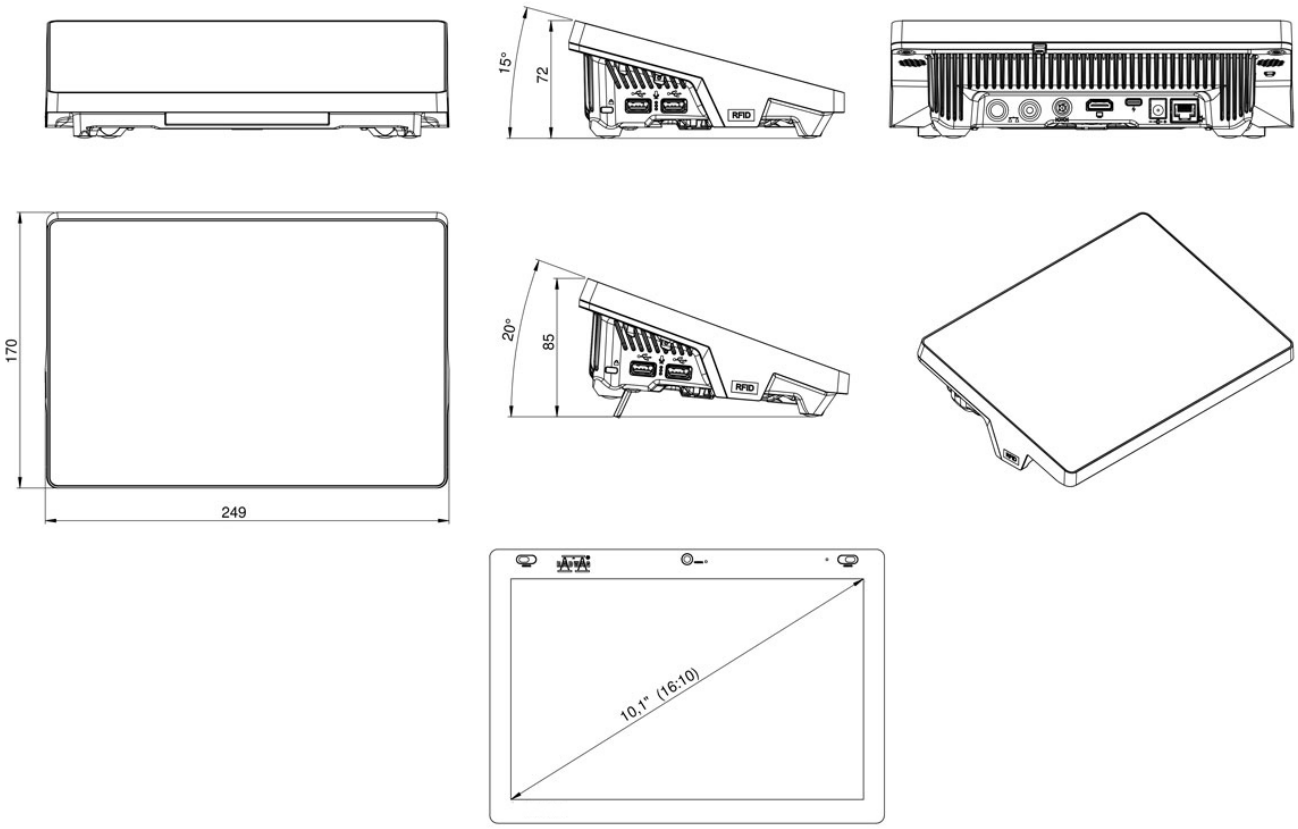
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ