



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,XFM

WLC 21.X7 Hassas Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|--------------------------|--------|
| Maksimum yük [Max] | 21 kg |
| Okuma up doğruluğu [d] | 1 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | - |
| Dara aralığı | -21 kg |

| Metrolojik parametreler | |
|-------------------------|--|
| Tekrarlanabilirlik | 0,8 g |
| Dođrusallık | ±3 g |
| Kararlılık süresi | 3 s |
| Ayarlama | external |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | manualny |
| Display | 7" graphic colour touchscreen |
| Tartım kefesi boyutları | 195×195 mm |
| Ambalaj boyutları | 430×270×190 mm |
| Net ağırlık | 2,2 kg |
| Brüt ağırlık | 3,8 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Veri tabanı kapasitesi | 7 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 ÷ +40 °C |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

Hassa terazi muhafaza çantası
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232 cables (scale - printer)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
Barkod okuyucu
Under-pan weighing



RS 232, RS 485 cables
Yoğunluk belirleme kiti
Display
Fiş yazıcı
RS 232, RS 485 Kabloları
Koruyucu kapak
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Converter

Yazılım



• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]



Cihaz boyutları

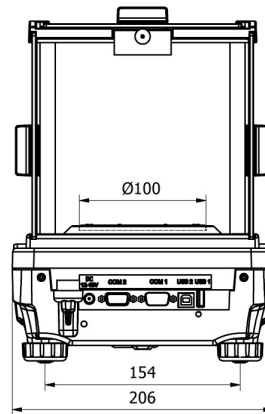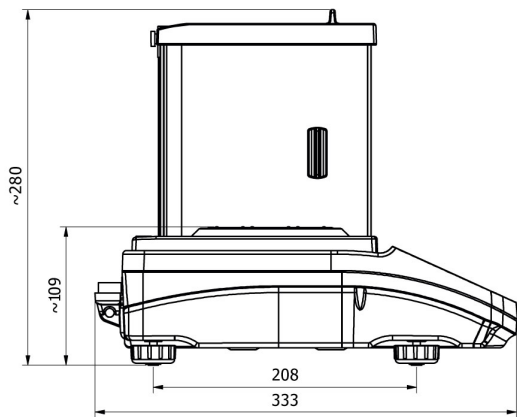

WLC X2, d = 0.001 mg

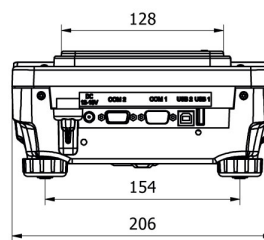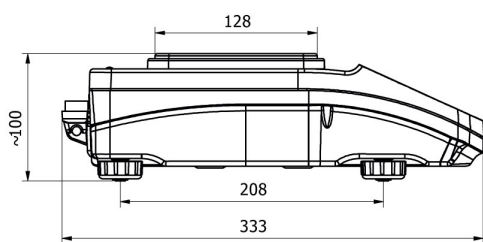

WLC X2, d = 0.01 mg

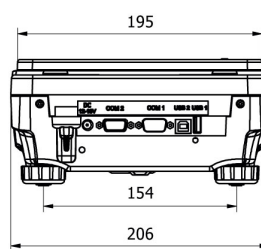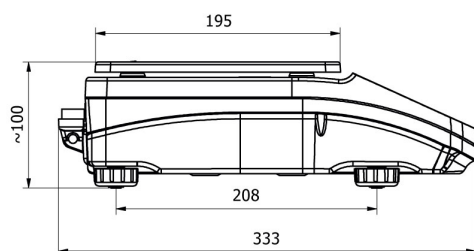

WLC X2, d = 0.1 mg