



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,YNC

# HX7.300.C3 Çok Fonksiyonlu Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	300 kg
Minimum yük [Min]	2 kg
Okuma için ruluęu [d]	100 g
Yasallařtırma birimi [e]	100 g
Dara aralıęı	-300 kg
Ticari amala kullanılmayan terazi iin maksimum hassasiyet	10 g
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	7" grafik renkli

Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	500×700 mm
Ambalaj boyutları	800×950×270 mm
Net ağırlık	25,6 kg
Brüt ağırlık	30,2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 66/68 terminal
Klavye	diyafram
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Opsiyonel arayüzler	USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	25 W
Opsiyonel güç kaynağı	12 – 24 V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 – +50 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok
İndikatör	PUE HX7
Düğme sayısı	22
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	2



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)  
Makaralı tabla versiyon  
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 cables  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu

Etiket Yazıcısı  
Tartım terminaleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Converter  
Ek modüller

## Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]  
• R-Lab [WX-010-0080]


# Cihaz boyutları



F1 Platform



C Platform

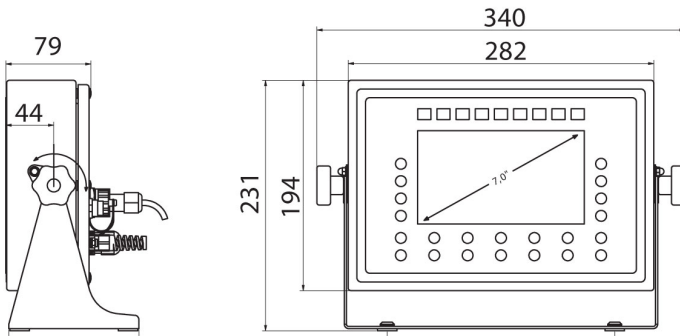

PUE HX7

	A1	A2	H
HX7.F1	300	300	70 ±3
HX7.C2	400	500	103 ±3
HX7.C3	500	700	130 ±3