
radwag.com

WLC 30/60/C2/R Hassas Terazi

WL-214-1023

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,Z2L

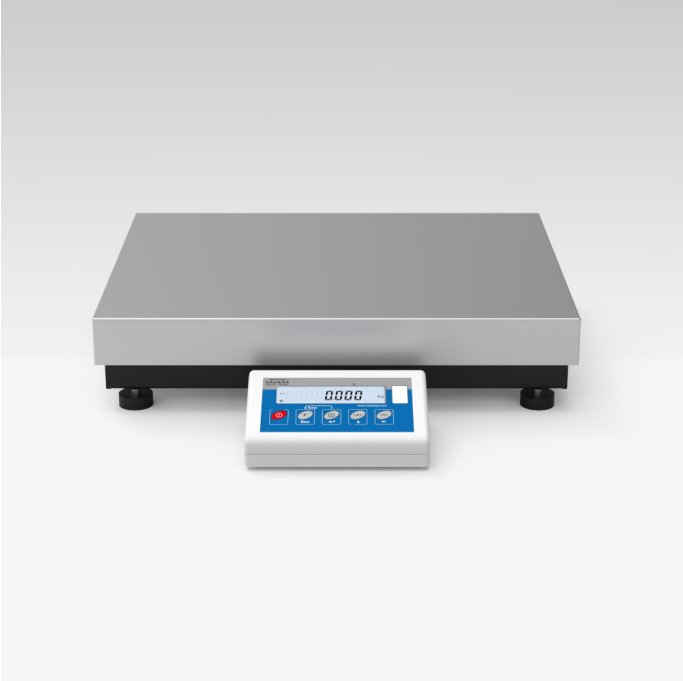

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	30 / 60 kg
Minimum yük [Min]	-
Okuma içinğruluğu [d]	0,5 / 1 g
Yasallaştırma birimi [e]	-
Dara aralığı	-60 kg
Tekrarlanabilirlik	0,5 / 1 g
Doğrusallık	±1,5 / 3 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	4,3” LCD (aydınlatma ile)
Tartım kefesi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	720×620×210 mm
Net ağırlık	11,1 kg
Brüt ağırlık	13,2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Teraziler: 10 – 15VDC 0,6A max
Batarya ile çalışma süresi	10 saat (ortalama süre)
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +30 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleştirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.
Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.


Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
RS 232, RS 485 Kablolari
RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 – USB Dönüştürücü
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü
Fiş yazıcı


Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları G x D x Y

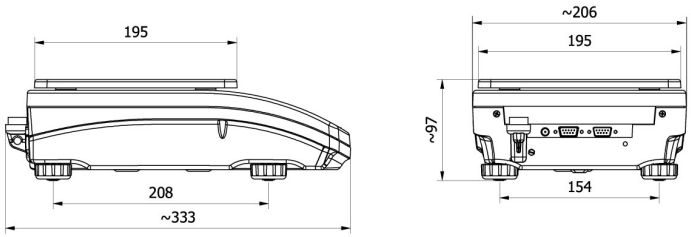


WLC A2

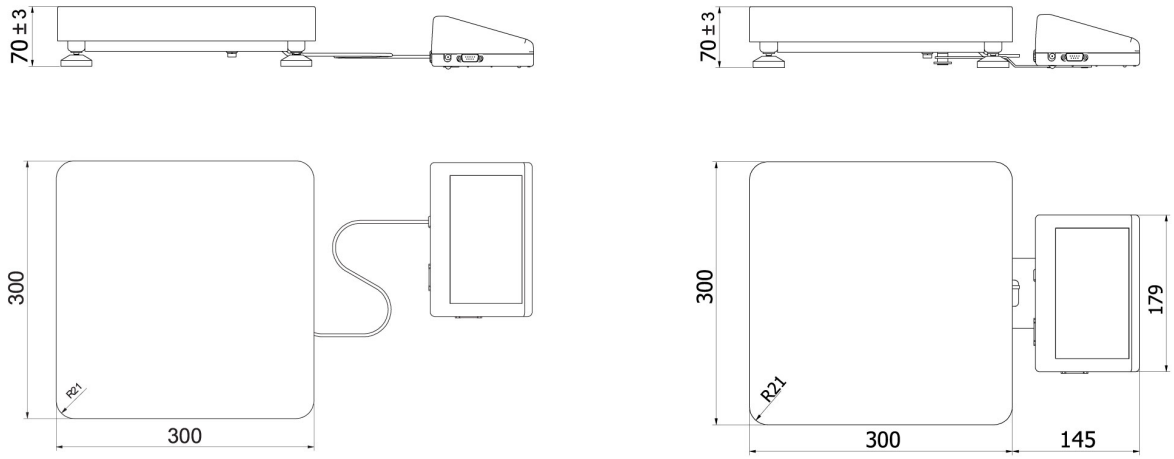

WLC F1/K

WLC F1/R

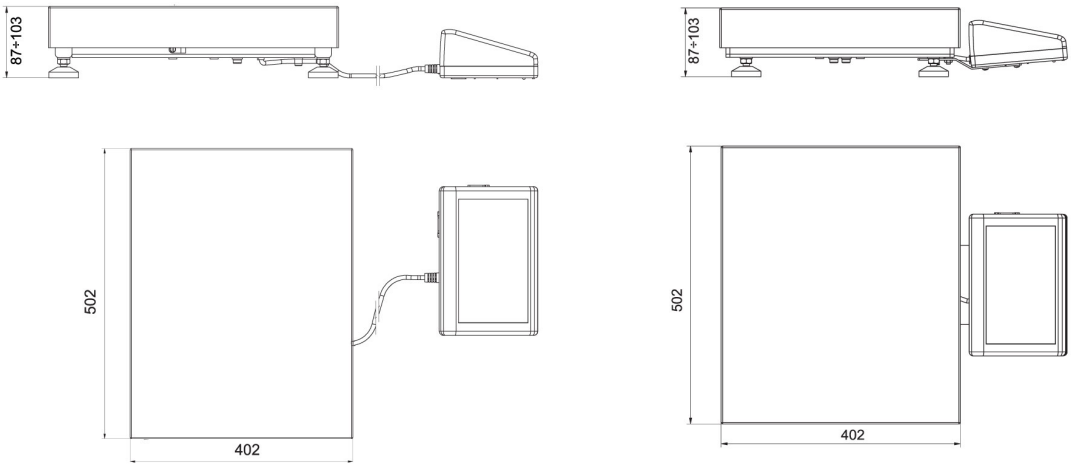

WLC C2/K

WLC C2/R