
radwag.com

Sistema di dosaggio dei liquidi LDS.2.220.5Y

WL-602-0002

More information on the website
radwag.com/it/info,w1,1GJ

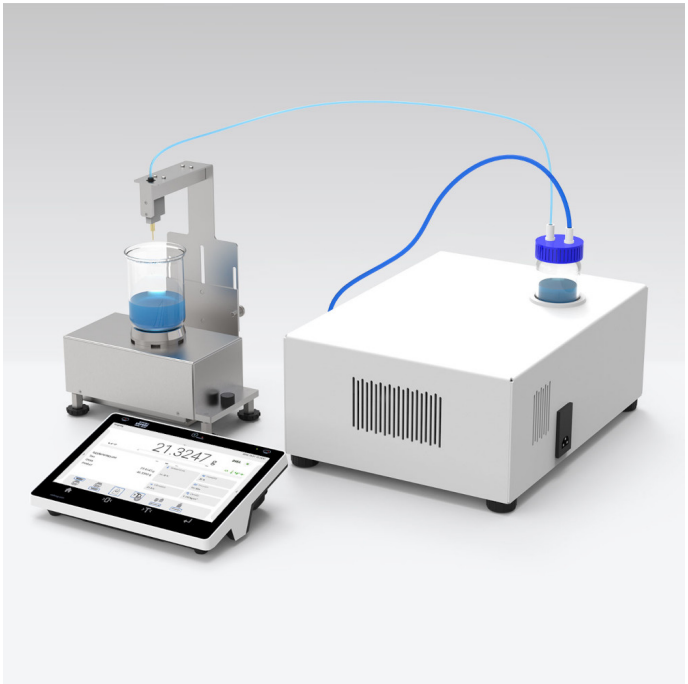

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	220 g
Divisione [d]	0,1 mg
Ripetibilita	0,1 mg
Linearità	±0,2 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal
Parametri di dosaggio	
Concentrazione minima in base alla massa minima di pesata USP determinata automaticamente (valore tipico)	8,2 mg
Portata massima (100 mbar)*	0,1160 g/s (7 g/min)
Portata massima (450 mbar)*	0,3450 g/s (21 g/min)
Velocità di dosaggio (1 g) a 100 mbar*	12 s
Velocità di dosaggio (1 g) a 450 mbar*	8 s

Parametri di dosaggio	
Velocità di dosaggio (5 g)* a 100 mbar*	48 s
Velocità di dosaggio (5 g)* a 450 mbar*	22 s
Velocità di dosaggio (10 g)* a 100 mbar*	90 s
Velocità di dosaggio (10 g)* a 450 mbar*	40 s
Intervallo di viscosità	Low-viscosity solvents (<20 cP), e.g. water, acetonitrile, methanol, ethanol, DMSO
Bottiglia di alimentazione del liquido	bottle with GL45 thread 100 ml, 250 ml, 1000 ml
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø42 mm
Device dimensions L x P x A	module: 254x127x138 mm dispenser: 309x400x340 mm terminal: 249x170x85 mm
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, Ethernet TCP/IP
Interfacce del terminale di pesatura	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Interfacce opzionali	RS485, 2 IN/2 OUT
Parametri elettrici	
Alimentatore	12 – 24 V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

Terminale 5Y

Device dimensions L x P x A

