
radwag.com

LDS.2.220.5Y Sıvı dozajlama sistemi

WL-602-0002

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,1GJ

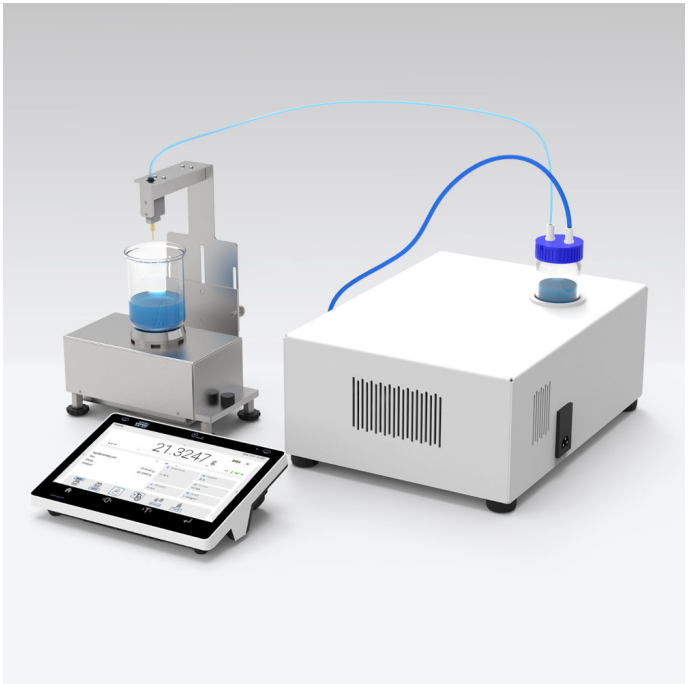

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	220 g
Okuma içinğruluğu [d]	0,1 mg
Tekrarlanabilirlik	0,1 mg
Doğrusallık	±0,2 mg
Güç açıldıktan sonra ısınma süresi	1 h
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili
Dozajlama Parametreleri	
Otomatik olarak belirlenen USP minimum tartım miktarına göre en düşük konsantrasyon (tipik değer)	8,2 mg
Maksimum akış hızı (100 mbar)*	0,1160 g/s (7 g/min)
Maksimum akış hızı (450 mbar)*	0,3450 g/s (21 g/min)
Dozajlama hızı (1 g), 100 mbar'da*	12 s
Dozajlama hızı (1 g), 450 mbar'da*	8 s
Dozajlama hızı (5 g)*, 100 mbar'da*	48 s

Dozajlama Parametreleri	
Dozajlama hızı (5 g)*, 450 mbar'da*	22 s
Dozajlama hızı (10 g)*, 100 mbar'da*	90 s
Dozajlama hızı (10 g)*, 450 mbar'da*	40 s
Viskozite aralığı	Düşük viskoziteli çözücüler (<20 cP), ör. su, asetonitril, metanol, etanol, DMSO
Sıvı kaynağı şişesi	100 ml, 250 ml veya 1000 ml kapasiteli, GL45 dişli şişe
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø42 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	modül: 254x127x138 mm dağıtıcı: 309x400x340 mm terminal: 249x170x85 mm
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	aluminum
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, Ethernet TCP/IP
Tartım Terminali Arayüzleri	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Opsiyonel arayüzler	RS485, 2 IN/2 OUT
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	12 – 24 V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar (Additional Fee)

5Y tartım terminali

Cihaz boyutları G x D x Y

