




More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,1KV

PUE 7.1.150.HRP Yüksek Çözünürlüklü Terazi

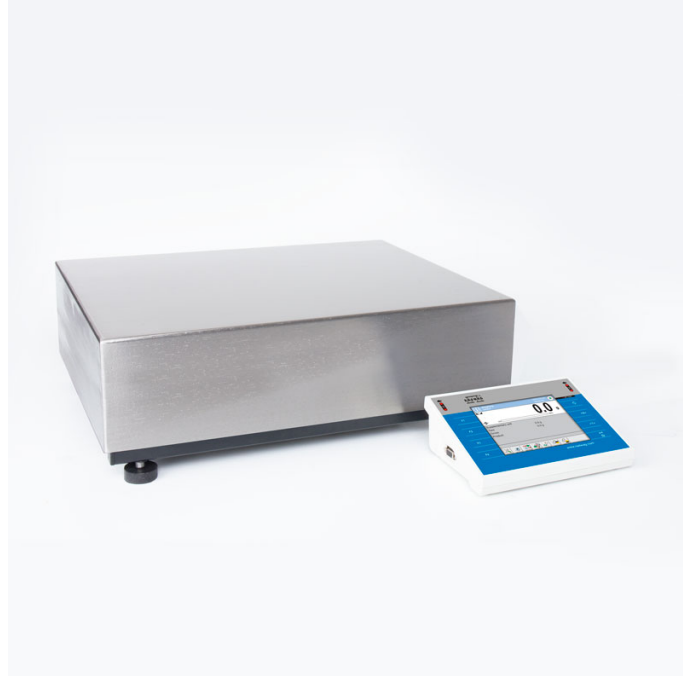

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	150 kg
Minimum yük [Min]	50 g
Ön yük	30 kg
Okuma up doğruluğu [d]	1 g
Dara aralığı	-150 kg
Tekrarlanabilirlik	0,6 g
Doğrusallık	±3 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	internal (automatic)
Fiziksel parametreler	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Tartım kefi boyutları	500×400 mm
Cihaz boyutları	360×313×170 mm
Ambalaj boyutları	610×710×275 mm
Net ağırlık	71,5 kg

Fiziksel parametreler

Brüt ağırlık 119 kg

Konstrüksiyon

IP Sınıfı IP 66/67 construction, IP 43 indicator

Konstrüksiyon mild steel St3S

Tartım kefesi Stainless steel AISI304

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 ÷ +40 °C

Atmosferik nem 40% ÷ 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

Display
Transponder kart okuyucular
RS 232 cables (scale - Ethernet)

RS 232 cables (scale - printer)
Fiş yazıcı
Modülleri ek platformları

Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları



Scale type	A1	A2	H
PUE7.1.16 - 32.HRP	360	280	139±3
PUE7.1.62 - 120.HRP	500	500	175±3
PUE7.1.150 - 300.HRP	800	600	175±3
PUE7.1.300.1 - 1100.HRP	1000	800	175±3
PUE7.1.2000.HRP	1250	1000	175±3

dimensions in mm