



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,2DE

C315.100/200.OK-1 Kişisel Terazi

WM-004-1032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	100 / 200 kg
Okuma için doğruluğu [d]	50 / 100 g
Dara aralığı	-200 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (aydınlatma ile)
Kablo uzunluğu	2,5 m
Ambalaj boyutları	500×420×160 mm
Net ağırlık	6,5 kg

Fiziksel parametreler

Brüt ağırlık 8 kg

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü RS232

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya

Maksimum güç tüketimi 5 W

Batarya ile çalışma süresi için 8 saat

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı 0 – +40 °C

Atmosferik nem 10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Additional fee for verification

Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 cables (scale - printer)

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Display

Display

RS 232, RS 485 cables

RS 232 – Ethernet Converter

AP2-1 Güç döngüsü çıkışı

RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – USB Converter

RS 232 – RS 485 Converter

Fiş yazıcı

Yazılım (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]



• R Panel [WX-010-0187]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]




Cihaz boyutları

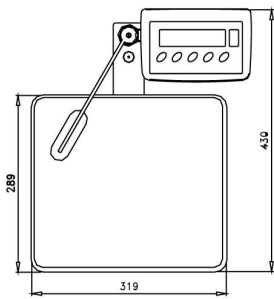

C315.OW

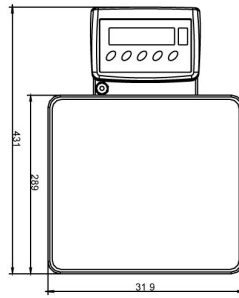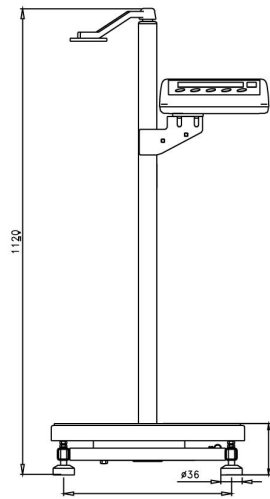

C315.OR

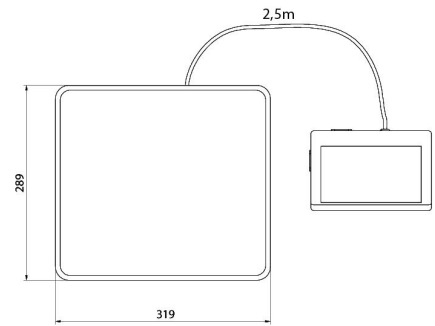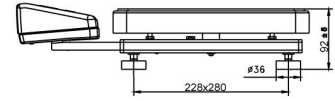

C315.OK