radwag.com

Präzisionswaage PM 10.4Y

WL-223-0002

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,3P2

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Differential weighing
- Statistical Quality Control

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	10 kg
Min. Belastung	0,5 g
Vorlast	1 kg
Ziffernschritt [d]	0,01 g
Eichwert [e]	0,1 g
Tarierbereich	-10 kg

Messtechnische Parameter	
Min. Einwaage USP	8,2 g
Min. Einwaage (U=1%,k=2)	0,82 g
Wiederholbarkeit (Max)	0,01 g
Wiederholbarkeit (5% Max)	0,004 g
Linearität	±0,03 g
Stabilisierungszeit	3 s
Justierung	intern (automatisch)
OIML-Klasse	II
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	halbautomatisch – LevelSENSING
Display	5,7” Resistiv-Farb-Touchscreen
Waagschale	200×185 mm
Verpackungsgröße	520×520×280 mm
Nettogewicht	10 kg
Bruttogewicht	13 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waage: 12 – 15V DC 1,1A max
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C

Die Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
Die Stabilisierungszeit hängt von den äußeren Bedingungen und der Dynamik der Gewichtsaufbringung auf die Schale; angegeben für das FAST-Profil.
Vorlast - Wert gleich ±10% des Höchstlast [Max] einer geeichten Waage. Es ist möglich, die Waage mit einer aufgelegten Masse zu starten, die dem Höchstwert der Vorlast entspricht.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische
Barcode-Scanner
Unterflurwägung
Kabel RS 232, RS 485
Etikettendrucker
Thermische Drucker
Kabel RS 232, RS 485
Konverter RS 232 – USB
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RLAB [WX-010-0080]
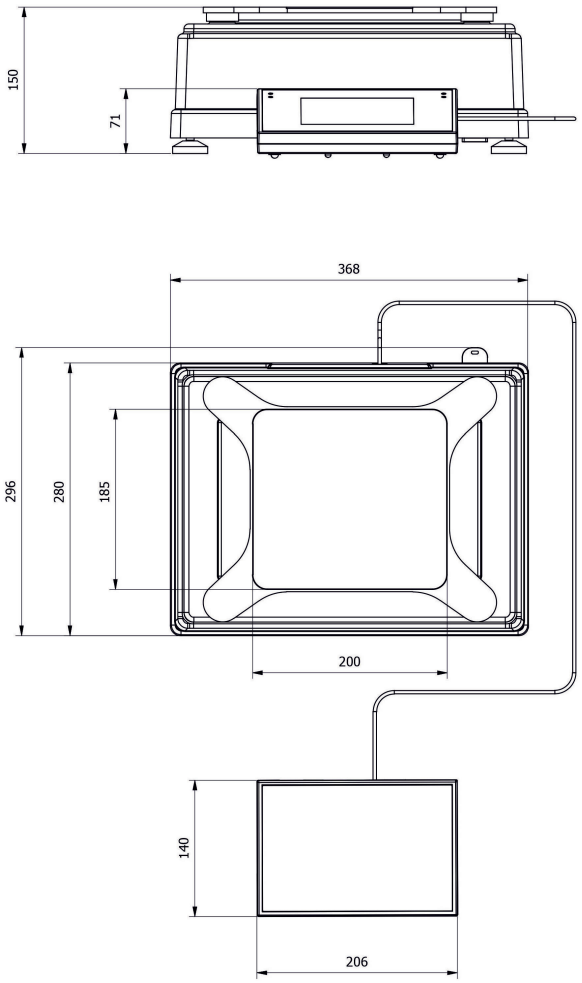
Abmessungen des Geräts