




# HY10.300.HRP 高分解能はかり





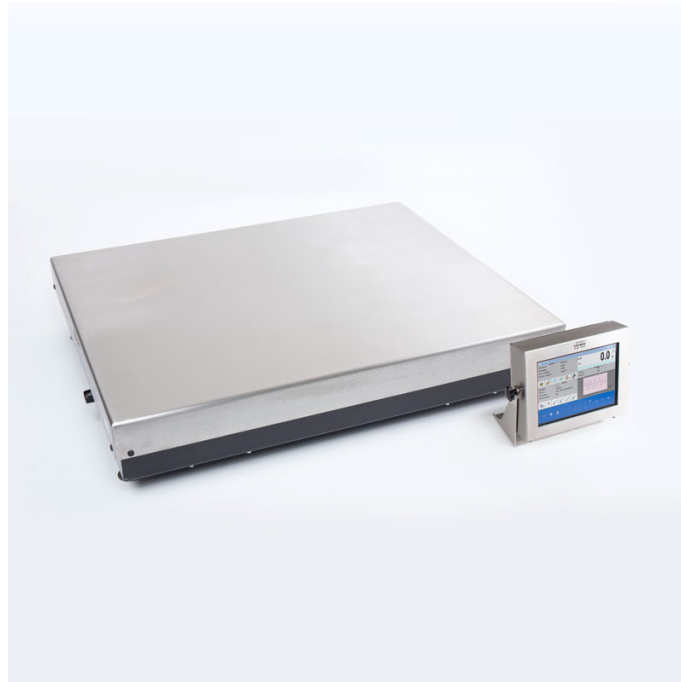













WP-330-0003

More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,46D



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  SQC Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	300 kg
最小荷重	50 g
プリロード範囲	60 kg
最小表示 [d]	1 g

計測パラメータ	
風袋範囲	-300 kg
繰返し性	3 g
直線性	±6 g
安定化時間	3 s
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	800×600 mm
梱包寸法	800×1000×537 mm
正味重量	71,5 kg
総重量	119 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69
工事中	シングルチャンネル天秤用 St3S
計量皿の材質	亜鉛メッキ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (OUT)
オプションのインターフェース	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Profibus (DP SLAVE), RS485, PROFINET (RJ45), (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN - 5-24 VDC, OUT - max 30 VDC, 0,5 ADC)
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 - +40 °C
相対湿度	15% - 80%

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 トランスポンダー式カードリーダー  
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)  
 ディスプレイ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 IN/OUT ケーブル  
 バーコードスキャナ

ラベルプリンタ  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 キーボード、外部スイッチ  
 レシートプリンタ  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 追加モジュール  
 RS 232 - USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)


• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]  
 • E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]

• E2R Formulations (調合管理) [WX-010-0043]  
 • RAD Key [WX-010-0005]


- Audit Trail Reader ( 監査証跡 ) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


## デバイスの寸法

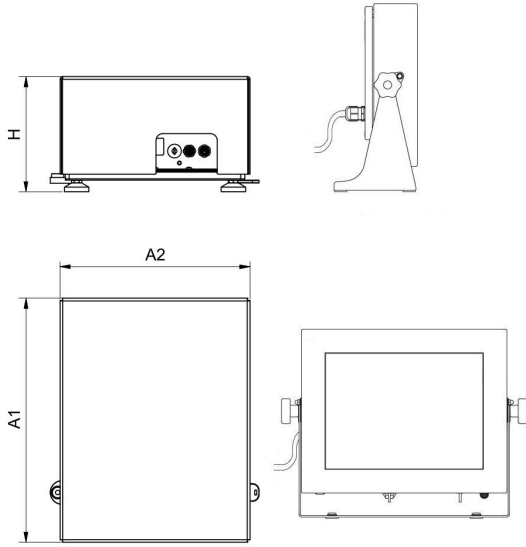

HY10.16 - 32.HRP

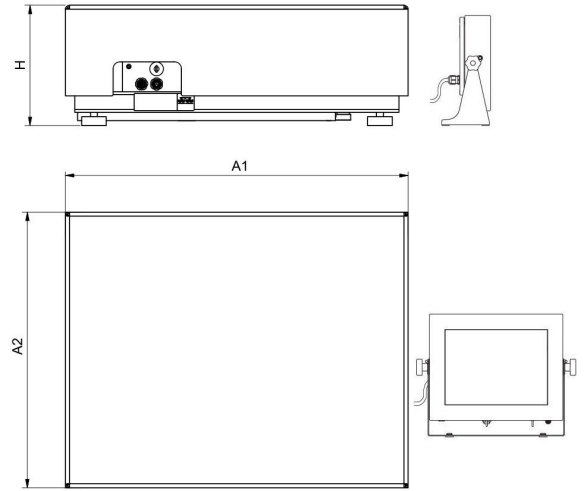

HY10.HRP

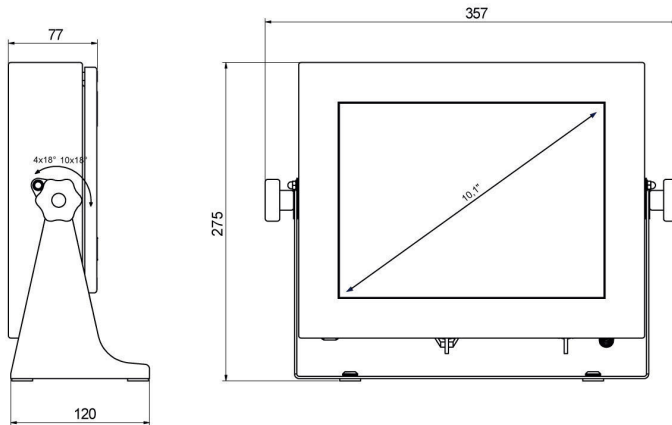

PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm