




More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,48C

## XA 121/220.5Y.A Analitik Terazı

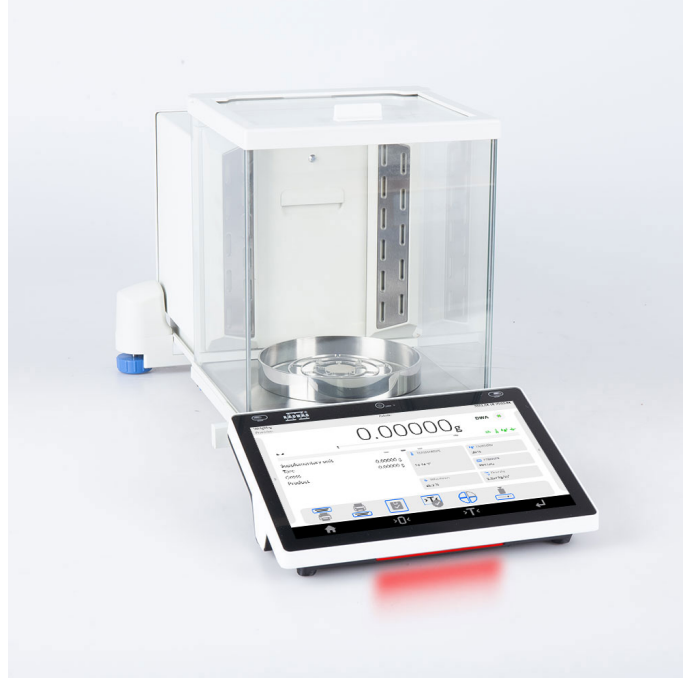

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar

- |                        |                       |                               |                             |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Autotest               | Dosing                | Percent Weighing              | Parts counting              |
| Peak hold              | Formulation           | Newton unit measurement       | Statistics                  |
| Checkweighing          | IR sensors            | Under-pan weighing            | GLP Procedures              |
| Animal weighing        | Pipettes Calibration  | Air density correction        | Automatic sliding door      |
| Density determination  | Differential weighing | Ambient conditions monitoring | Statistical Quality Control |
| Packaged Goods Control | ALIBI Memory          | Wi-Fi                         |                             |

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	121 / 220 g
Minimum yük [Min]	-

<b>Metrolojik parametreler</b>	
Okuma için ğruluđu [d]	0,005 / 0,01 mg
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıđı	-220 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,005 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,025 mg
Minimum standart ađırlıđı (USP)	10 mg
Minimum standart ađırlıđı (U=1%, k=2)	1 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,01 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,035 mg
Standart Dođrusallık	0,06 mg
İzin verilen iinğrusallık	0,1 mg
Standart eksantrik yk sapması	0,06 mg
İzin verilen eksantrik yk sapması	0,1 mg
Hassasiyet kararlılıđı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$
Kararlılık sresi	2 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası	otomatik
Tartım odası kapısı	otomatik
Kiti bileřenleri	Analitik Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, merkezleme halkası, fıra, kumař kapak, gc adaptr.
Tartım odası boyutları	200x170x220 mm
Tartım kefesi boyutları	ø78 mm
Ambalaj boyutları	750x492x595 mm
Net ađırlık	14,7 kg
Brt ađırlık	16 kg
<b>Konstrksiyon</b>	
IP Sınıfı	IP 43
<b>Haberleřme arayzler</b>	
Haberleřme arayz	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Elektrik parametreleri</b>	
Gc kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max*
<b>evresel kořullar</b>	
alıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
alıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

**Tekrarlanabilirlik**, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık sresi** dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

\* Güç kaynağı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bağlanabilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Pipet kalibrasyon adaptörü  
Güç adaptörü  
Koruyucu kapak  
RS 232, RS 485 cables  
Yoğunluk belirleme kiti  
Ek modüller  
Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu

Otomatik Besleyiciler  
Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Panel altı tartım  
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini  
Tartım kapları  
Antistatik iyonizer  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Panel altı tartım

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları

