




More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,4IZ](http://radwag.com/it/info,w1,4IZ)

# HY10.300.HRP.H.M2.1 Basamenti ad alta risoluzione

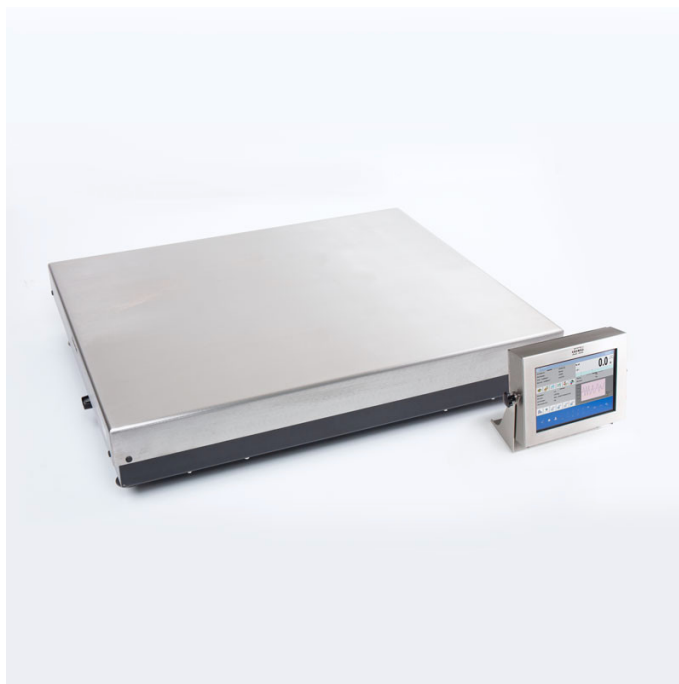

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Transactions

## Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	300 kg
Pesata minima	50 g
Intervallo di precarico	60 kg
Accuratezza	1 g

Parametri metrologici	
Intervallo di verifica della bilancia [e]	10 g
Intervallo di tara	-300 kg
Ripetibilita	3 g
Linearita	±6 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	II
Quantita massima di unita verificate	30000 e
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	800x600 mm
Dimensioni del pacco	800x1000x537 mm
Peso netto	71,5 kg
Peso lordo	119 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66/67 construction, IP 68/69 terminal
Costruzione	Stainless steel AISI304
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfacce opzionali	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+10 ÷ +40 °C
Umidita atmosferica	40% ÷ 80%

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessori

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Lettore di tessere transponder  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 Display  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 cavi IN/OUT  
 Lettore di codici a barre

stampanti per etichette  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Tastiera, interruttori esterni  
 Stampanti di ricevuata  
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Moduli aggiuntivi  
 RS 232 – USB Converter

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Formulazione [WX-010-0043]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

## Device dimensions



HY10.16 - 32.HRP.H



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP.H	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm