



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,4JG

Comparteur de masse automatique AKM-2.50.1.5Y

WL-411-0015



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

E0 Plage d'étalonnage	5 – 50 kg *
E1 Plage d'étalonnage	5 – 50 kg
E2 Plage d'étalonnage	5 – 50 kg
F1 Plage d'étalonnage	5 – 50 kg
F2 Plage d'étalonnage	5 – 50 kg
M1 Plage d'étalonnage	-
M2 Plage d'étalonnage	-
Capacité maximale [Max]	50,5 kg
Précision de lecture [d]	0,1 mg
Répétabilité standard [Max]	0,6 mg
Répétabilité standard [5% Max]	0,4 mg
Répétabilité admissible	1 mg
Linéarité	±0,5 mg
Excentricité (pour la charge examinée)	0 mg

Paramètres métrologiques	
Étendue d'équilibrage électrique	-500 – +500 g
Temps de stabilisation	30 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	∅100 mm - d'auto-centrage
Dimensions d'unité de pesage	1770×800×1280 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de colis L x P x H	1770×900×1100 mm
Masse nette	260 kg
Masse nette	260 kg
Masse brute	380 kg
Masse brute	380 kg
Construction	
Poids de lest	interne (automatiques)
Poids internes de lest	-
Poids externes de lest	-
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5% / 12 h (3% / 4 h)

Répétabilité est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1. **Masse étalon E0** déterminée à partir de 1/5 d'une erreur limite selon la norme OIML R111 pour la classe E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID
 Modules complémentaires
 Écran de protection anti-poussière
 Lecteurs de code-barres
 Câbles RS 232, RS 485


THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales
 Imprimante de tickets de caisse
 Lecteur d'empreintes digitales
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Système RMCS [WX-010-0048]

Dimensions d'appareil L x P x H

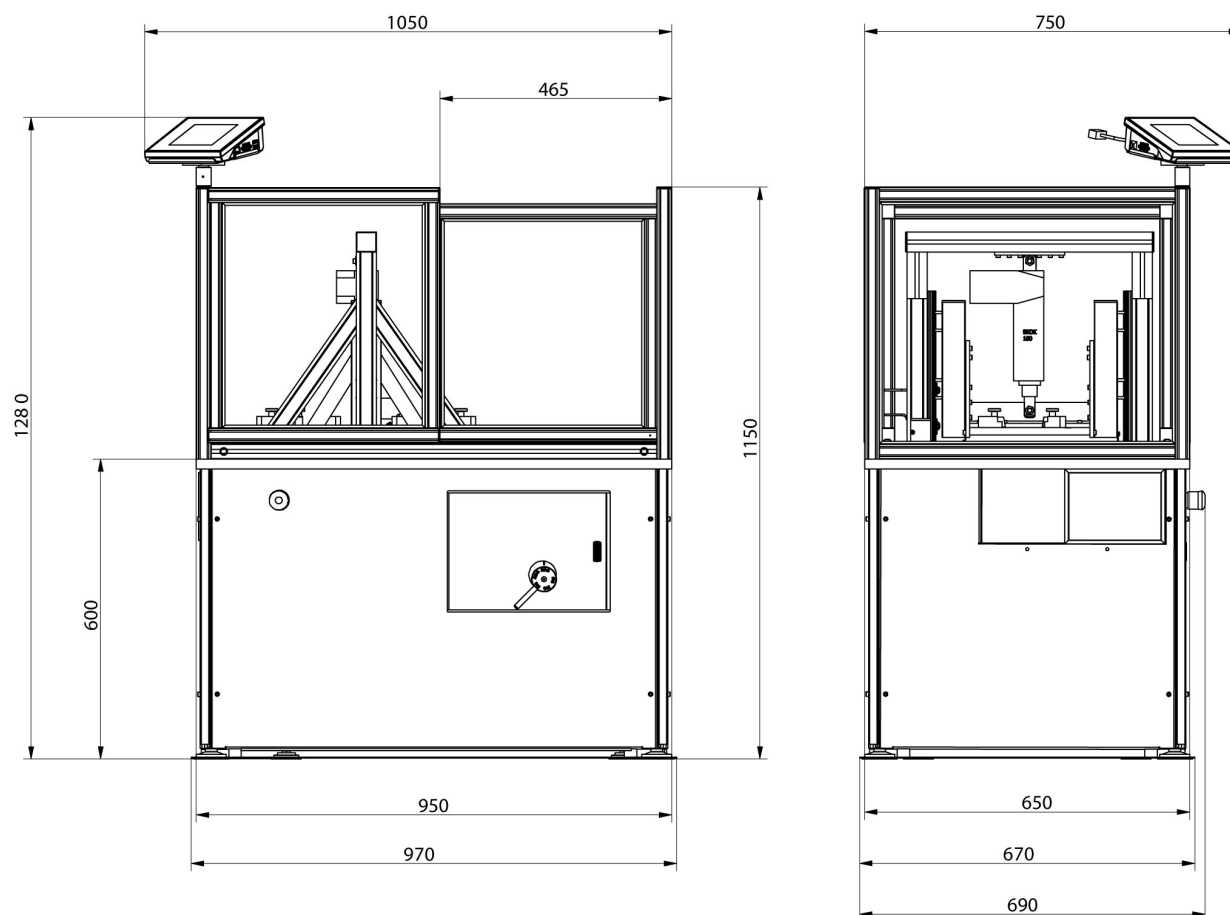

AKM-2