




















More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,7C6

# Bilancia WLY 60.C2.R.CPC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici                     |         |
|---|---------|
| Portata massima [Max]                     | 60 kg   |
| Portata minima [Min]                      | 0,5 kg  |
| Divisione [d]                             | 10 g    |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 10 g    |
| Campo di tara                             | -120 kg |
| Ripetibilita                              | 10 g    |

| Parametri metrologici        |   |
|------------------------------|---|
| Linearità                    | ±10 g   |
| Tempo di stabilizzazione     | 3 s   |
| Calibrazione                 | external  |
| Classe OIML                  | II  |
| Parametri fisici             |   |
| Sistema di livellamento      | manual  |
| Display                      | 5,7" Resistive Color Touchscreen  |
| Dimensione piatto            | 400×500 mm  |
| Dimensioni del pacco         | 720×620×210 mm  |
| Peso netto                   | 12,5 kg   |
| Peso lordo                   | 15 kg   |
| Costruzione                  |   |
| Punteggio IP                 | IP 43   |
| Interfaccia di comunicazione |   |
| Interfaccia                  | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi                     |
| Parametri elettrici          |   |
| Alimentatore                 | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>Balance: 10 – 28V DC 1A max |
| Environmental conditions     |   |
| Ambiente di lavoro           | +15 – +30 °C  |
| Temperatura di stoccaggio    | -25 – +70 °C  |
| Umidità relativa             | 10% – 85% RH no condensation  |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

Lettore di tessere transponder  
 Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
 Lettore di codici a barre  
 Pesatura sottopensile  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 stampanti per etichette  
 Moduli aggiuntivi  
 Display

cavi IN/OUT  
 Tastiera, interruttori esterni  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Stampanti di ricevuata  
 Pesi standard F1 - cilindrici, set  
 AP2-1 Power loop output  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 RS 232 – USB Converter  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software


- E2R Weighing [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]



## Device dimensions



F1 version

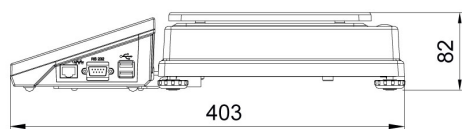

D2 version

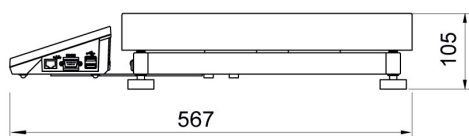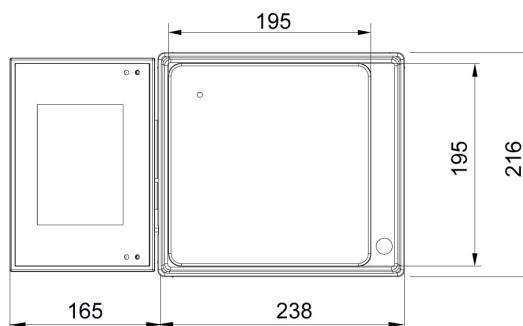

C2 version

