



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,7HU

HY10.62.HRP.M2.1 Yüksek Çözünürlüklü Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



GLP Procedures



Animal weighing



Differential weighing



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Transactions

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	62 kg
Minimum yük [Min]	50 g
Ön yük	30 kg
Okuma için doğruluğu [d]	1 g

Metrolojik parametreler	
Yasallaştırma birimi [e]	10 g
Dara aralığı	-62 kg
Tekrarlanabilirlik	0,3 g
Doğrusallık	±1 g
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Maximum quantity of verification units	6200 e
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefi boyutları	500×400 mm
Ambalaj boyutları	610×710×505 mm
Net ağırlık	41,22 kg
Brüt ağırlık	52 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 68 / 69 terminal
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Tartım kefi	Paslanmaz çelik AISI304
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital)
Opsiyonel arayüzler	modül Wi-Fi 802.11 b/g/n, modül Profibus (DP SLAVE), modül RS485, modül PROFINET (RJ45), analog çıkış modülü (4-20mA, 0-20mA, 0-10V), 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 – +40 °C
Atmosferik nem	15% – 80%

Tekrarlanabilirlik, 10 yüklemenin standart sapması olarak ifade edilir.

Bağıl nem - yoğuşmasız koşullar altında.

Stabilizasyon süresi - optimum ortam koşulları altında.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Aksesuarlar

RS 232 cables (scale - printer)
Transponder kart okuyucular
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)
RS 232 cables (scale - Ethernet)
Display
RS 232, RS 485 cables
Giriş/Çıkış kabloları


Etiket Yazıcısı
Tartım terminalleri için tutucular
Klavye
Fiş yazıcı
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
Modülleri ek platformları
Ek modüller

Yazılım


- E2R Tartım [WX-010-0099]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Formülasyon [WX-010-0043]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Cihaz boyutları

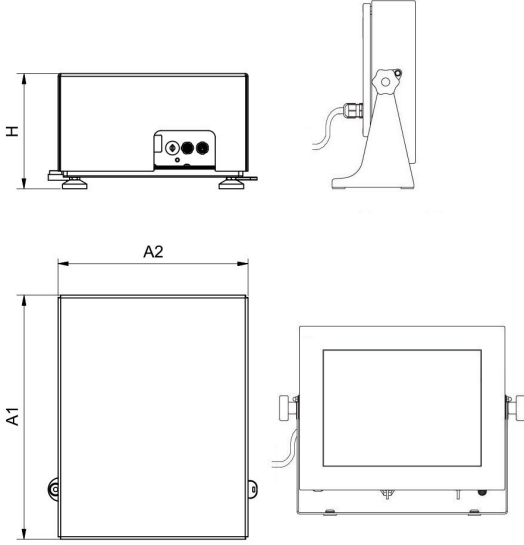

HY10.16 - 32.HRP

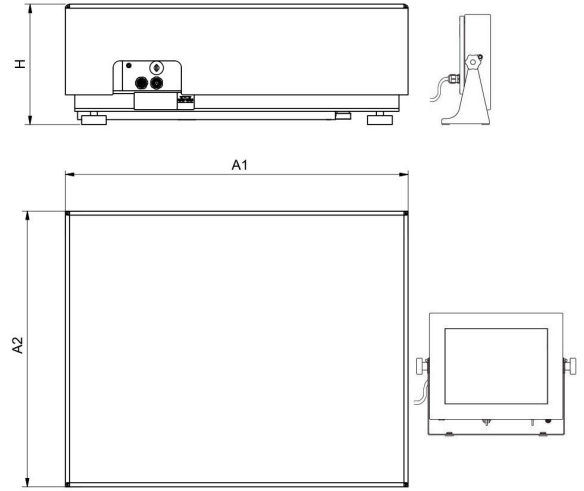

HY10.HRP

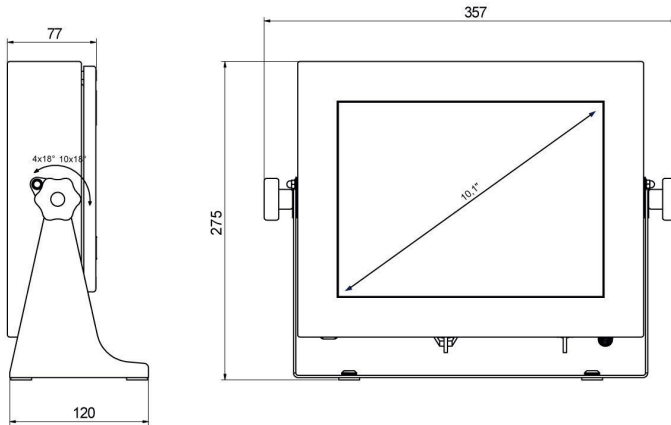

PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm