




# APP 30.5Y.KO 手動マスコンパレータ

WL-407-0037

More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,7IW

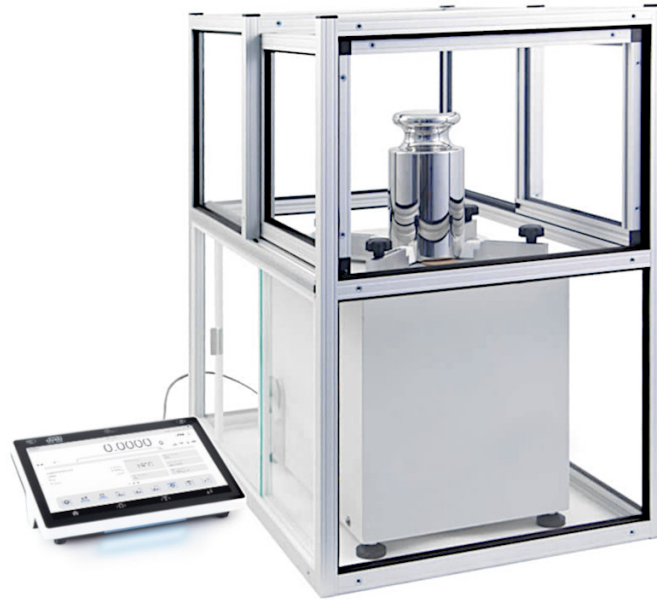

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

E1 校正範囲	20 kg
E2 校正範囲	10 – 20 kg
F1 校正範囲	2 – 20 kg
F2 校正範囲	1 – 20 kg
M1 校正範囲	500 g – 20 kg
M2 校正範囲	200 g – 20 kg
最大ひょう量 [Max]	30,5 kg
最小表示 [d]	1 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	3 mg
標準繰り返し性 [Max]	4 mg
許容繰り返し性	5 mg
偏置 (試験荷重)	2d / 1 mm
電気補償範囲	100 g – 30,5 kg
安定化時間	20 s
調整	レンジ

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	ø220 (ø300) mm
計量装置の寸法	454×275×200 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
防風チャンバー寸法	700×440×550 mm
梱包寸法	1160×650×700 mm
チャンバーパッケージサイズ	960×825×730 mm
正味重量	24 kg
総重量	38 kg
内部分銅	-
外部分銅	-
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h
相対湿度	30% – 70%
相対湿度変化率	±5% / 4 h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

APP KOマスコンパレータ用セルフセンタリング皿  
RFIDタグ  
追加モジュール  
天秤用保護カバー  
バーコードスキャナ  
防振台  
RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ  
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
レシートプリンタ  
マスコンパクター（質量比較器）用防風チャンバー  
指紋リーダー  
RS 232、RS 485 ケーブル  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## デバイスの寸法

