radwag.com

# Système de pesée robotisé RW 5Y.F42

WL-506-0002

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,7OY

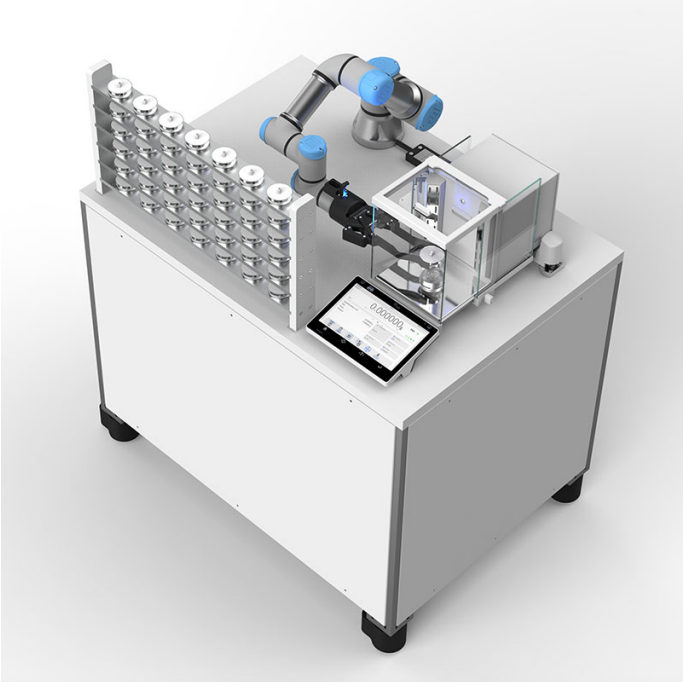

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

| | |
|---|---|
| **Paramètres métrologiques** | |
| Capacité maximale [Max] | 6,1 g |
| Capacité minimale [Min] | 0,1 mg |
| Précision de lecture [d] | 1 µg |
| Échelon de légalisation [e] | 1 mg |
| Étendue de tare | -6,1 g |
| Répétabilité standard [5% Max] | 0,8 µg |
| Stabilité de sensibilité | $1\times10^{-6}$/année×Rt |
| Temps de stabilisation | ~ 3,5 s |
| Ajustage | interne (automatique) |
| **Paramètres physiques** | |
| Afficheur | 10" graphique couleurs écran tactile |
| Dimensions d'appareil L x P x H | 1087×755×1225 mm |
| Dimensions de colis L x P x H | 1250x1450x1400 mm |
| Masse nette | 200 kg |
| Masse brute | 350 kg |

| | |
|---|---|
| **Interface de Communication** | |
| Interface de Communication | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **Paramètres électriques** | |
| Alimentation | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Conditions environnementales** | |
| Température du travail | +10 – +40 °C |
| Vitesse de changements de température de travail | ±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h) |
| Humidité relative d'air | 40% – 80% |
| Vitesse de changements d'humidité relative d'air | ±1% / h (±4% / 8 h) |
| **Utilitaire features** | |
| Tiempo de un ciclo de medición | 45 s |
| Temps de mesure pour 42 échantillons | 31,5 minutes |
| Magazine | 42 pièces |

**Répétabilité** exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.
**Temps de stabilisation** dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Dimensions d'appareil L x P x H

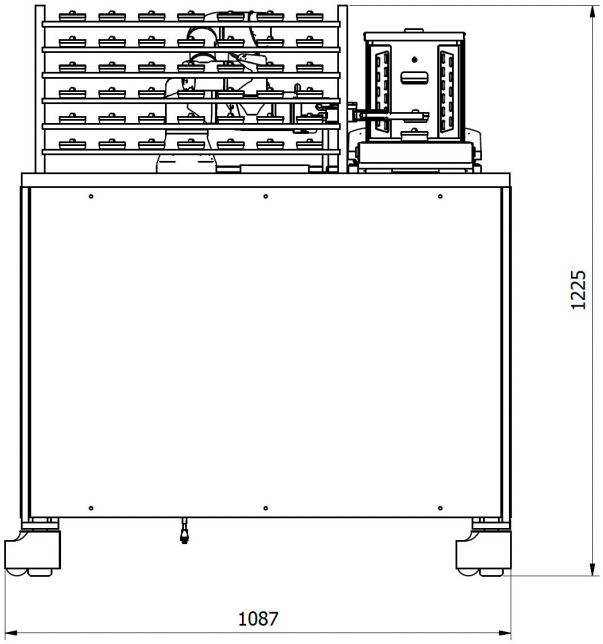
1225
1087

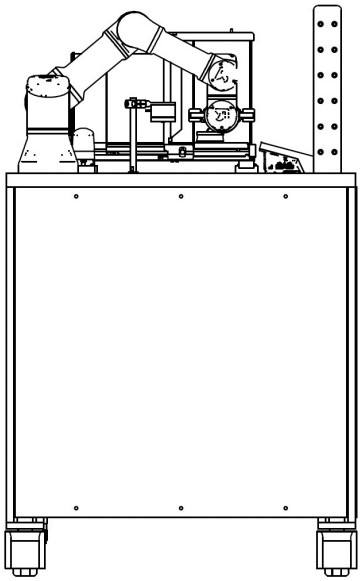

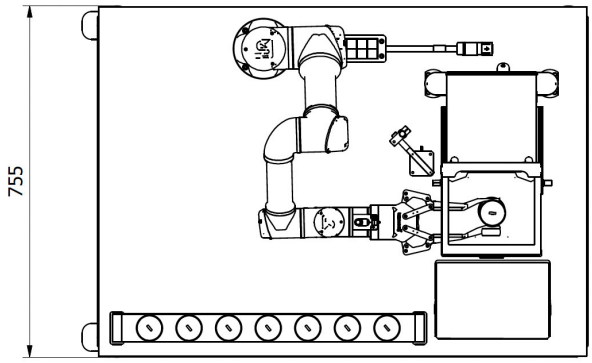
755