# Moduł wagowy MWMH 500-4

WX-016-0226

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,7US



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Parametry metrologiczne** | |
| Obciążenie maksymalne [Max] | 5 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | 10 g |
| Obciążenie wstępne | 4 – 7 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 0,1 g |
| Działka legalizacyjna [e] | 0,5 g |
| Zakres tary | -5 kg |
| Powtarzalność | 0,1 g |
| Czas stabilizacji | <0,1 s |
| Adiustacja | zewnętrzna |
| Klasa dokładności OIML | III |
| Dryft temperaturowy czułości | $2\times10^{-6}$/°C×Rt |
| **Konstrukcja** | |
| Stopień ochrony | IP 69 K |
| Materiał | Stal nierdzewna |

| | |
|---|---|
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | RS232, Ethernet, 2×IN / 2×OUT |
| **Parametry elektryczne** | |
| Zasilanie | 12 – 24 V DC |
| Maksymalny pobór mocy | 5 W |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | +10 – +40 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 – +50 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 15% – 80% |
| **Parametry fizyczne** | |
| Wymiar szalki | 212×174 mm |
| Wymiary urządzenia S x G x W | 344×224×166 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 580×413×360 mm |
| Masa netto | 12,4 kg |
| Masa brutto | 15 kg |



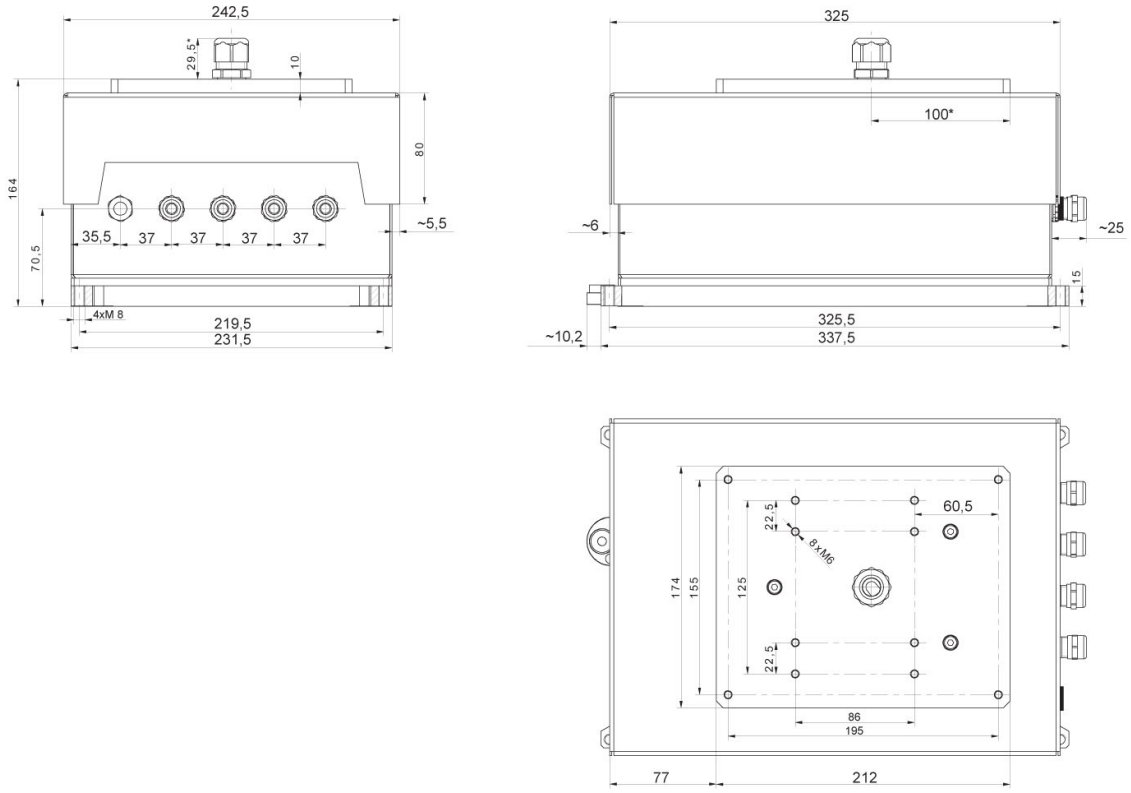

## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Konwerter RS 232 - USB

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

# Wymiary urządzenia S x G x W




MWMH IP 69K