radwag.com

Plattformwaage C315.4.3000.C9

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,8GM

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	3000 kg
Min. Belastung	20 kg
Ziffernschritt [d]	1 kg
Tarierbereich	-3000 kg
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	200 g
OIML-Klasse	III

Physikalische Parameter	
Display	LCD (hinterleuchtet)
Waagschale	1500×1500 mm
Höhe Wägeplattform	120 ±10 mm
Verpackungsgröße	1600×1600×500 mm
Gewicht der Waage mit Messgerät	160 kg
Kabellänge	3 m
Konstruktion	
Schutzart	IP 65 Konstruktion, IP 43 Messgerät
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232
Optionale Schnittstellen	RS232
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz Akkus
Maximaler Leistungsaufnahme	5 W
Akku-Betriebszeit	max 8h
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 ÷ +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ÷ 85% RH ohne Kondensation

Extra payment for verification

Zubehör

Netzteile
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Stative, Ausleger
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder
Displays
Auffahrten
Displays
Kabel RS 232, RS 485
Konverter RS 232 – Ethernet
Waagen Fundament-Einbaurahmen
Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
Kabel RS 232, RS 485
Konverter RS 232 – USB
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Konverter RS 232 – RS 485
Thermische Drucker

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]
- R Panel [WX-010-0187]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts

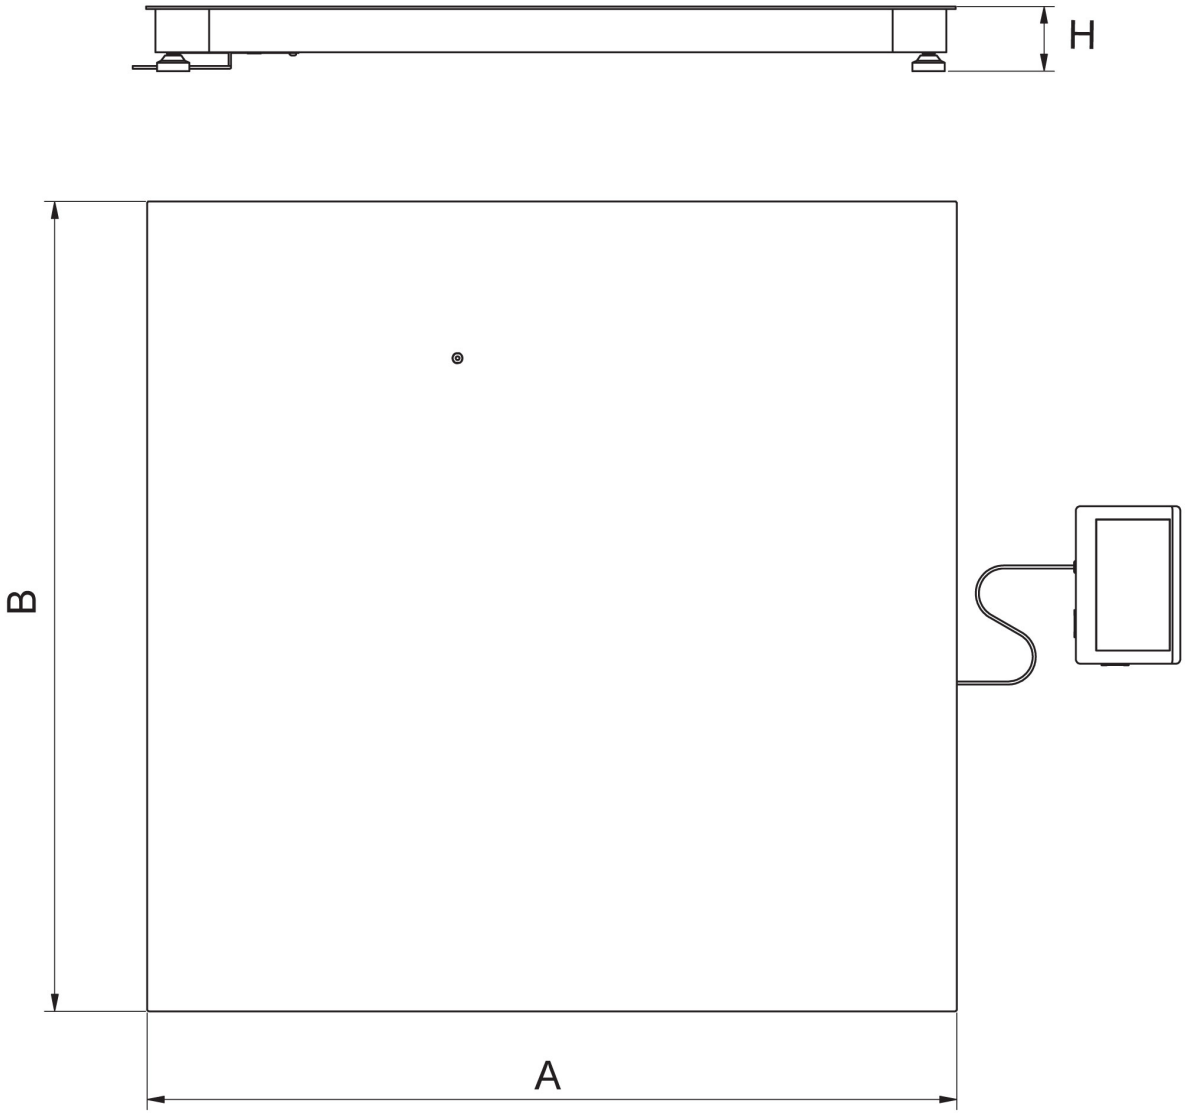

	A	B	H
C6	800	800	120 ±10
C7	1000	1000	120 ±10
C8	1200	1200	120 ±10
C8/9	1200	1500	120 ±10
C9	1500	1500	120 ±10
6000.C9	1500	1500	160 ±10