



H315.4.300.H6/Z ステンレス製プラットフォームスケール, ピットバージョン

WP-233-0002

More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,8NX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	300 kg
最小荷重	2 kg
最小表示 [d]	100 g
風袋範囲	-300 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	20 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	LCD (構造)
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	800×800 mm
計量プラットフォームの高さ	88 mm
梱包寸法	1000×1000×530 mm
インジケータとフレームを備えたスケール質量	75 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 ステンレススチール
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 内蔵充電式バッテリー RS485 内蔵充電式バッテリー 4IN/4OUT 内蔵充電式バッテリー Ethernet 内蔵充電式バッテリー 手動、自動、時間指定 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	密閉式
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 最大距離



Additional fee for verification



アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
ディスプレイ
RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)
RS 232、RS 485 ケーブル
電源アダプタ
RS 232 - イーサネットコンバータ


USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
RS 232 - USB コンバータ
RS 232、RS 485 ケーブル

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法

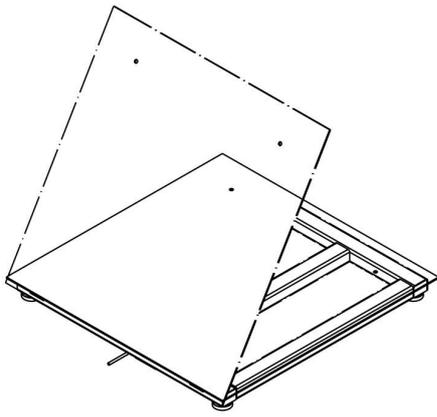


Single-leaf platform:

H315.4.H6/Z

H315.4.H7/Z

H315.4.H8/Z


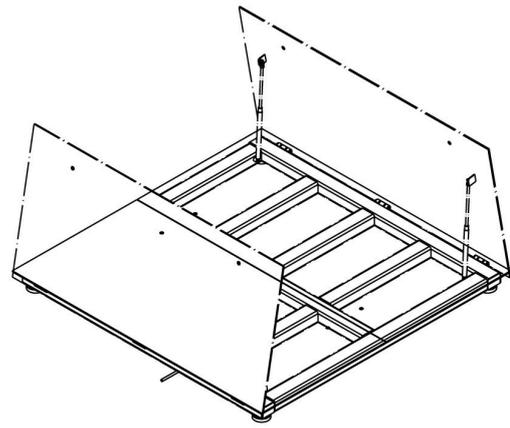


Double-leaf platform:

H315.4.H8/9/Z

H315.4.H9/Z

H315.4.H10/Z

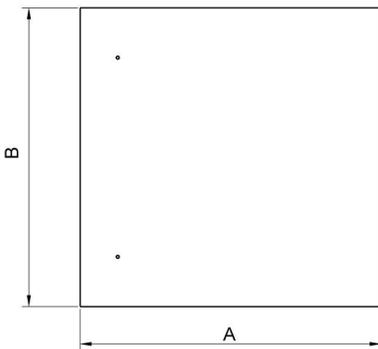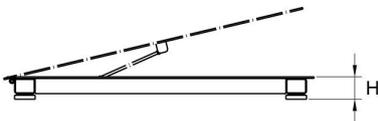

Scale type	A	B	H
H315.4.150-600.H6/Z	800	800	88±2
H315.4.150-1500.H7/Z	1000	1000	88±2
H315.4.300-1500.H8/Z	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8/Z	1200	1200	111 ±2
H315.4.300-1500.H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9/Z	1200	1500	111 ±2
H315.4.300-1500.H9/Z	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000-6000.H9/Z	1500	1500	111 ±2
H315.4.600-6000.H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm