



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,9FZ

## PM01.EX-1 EX terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP66 / IP68
Dava	Stainless steel
Sertifikasyon ATEX	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
Bölgelerde çalışma	1, 2 (gases); 21, 22 (dusts)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	15 W
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-20 ÷ +40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ÷ +60 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 85% RH no condensation
Fiziksel parametreler	
Cihaz boyutları	216×174×64 mm






## İle uyumlu

HX5.EX-1.4P2 H Paslanmaz çelik kiriş kantarlar  
HX5.EX-1 HR Su geçirmez platform kantarlar  
HX5.EX-1.4P2 C Kiriş tipi kantarlar  
HX5.EX-1.4N Paslanmaz Çelik Rampalı Kantarlar  
HX5.EX-1.4 C Platform kantarlar  
HX5.EX-1.4P H Paslanmaz çelik palet kantarlar

HX5.EX-1.4 H/Z Paslanmaz çelik platform kantarları  
HX5.EX-1 C1 Tek Yük Hücreli Platformlu Teraziler  
HX5.EX-1 H Su Geçirmez Platformlu Teraziler  
PUE HX5.EX tartım terminali  
HX5.EX-1.4 H Paslanmaz çelik platform kantarlar  
HX5.EX-1.4P C Palet kantarlar

## Cihaz boyutları

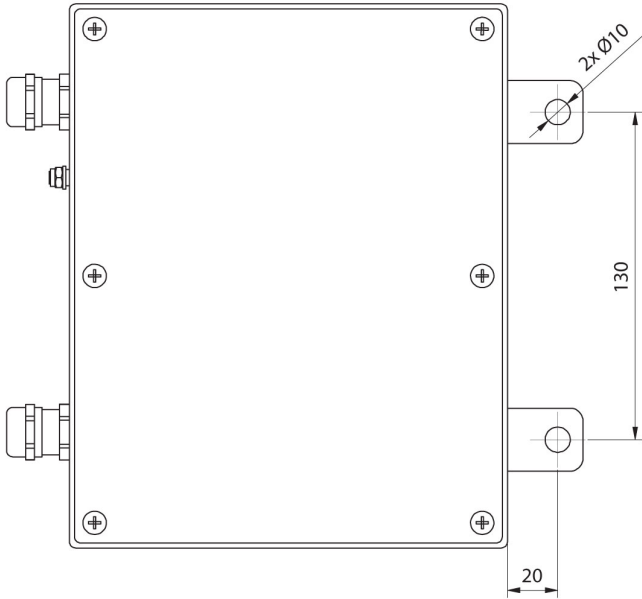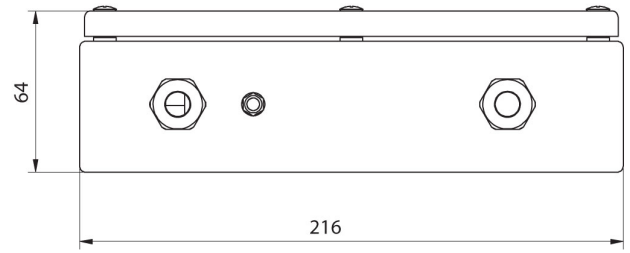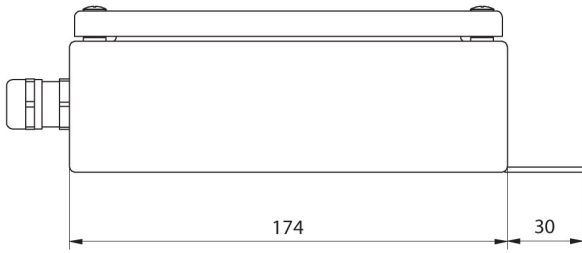

PM01.EX