



More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,9N8](http://radwag.com/br/info,w1,9N8)

# Módulo de pesagem de compensação eletromagnética MWMH 100-1

WX-016-0061



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

### Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx]	1 kg
Carga mínima	2 g
Faixa de pré-carga	6 – 9 kg
Resolução [d]	0,01 g
Unidade de verificação [e]	0,1 g
Faixa de tara	-1 kg
Repetibilidade	0,01 g
Tempo de estabilização	0,1 s
Ajuste	externa
Classe OIML	III
Sensibilidade até desvio de temperatura	$2 \times 10^{-6} / {}^\circ\text{C} \times \text{Rt}$

### Construção

Classe de proteção	IP 65
Material	aço inoxidável

<b>Interface de comunicação</b>	
Interface de comunicação	RS232, Ethernet, 2×IN / 2×OUT
<b>Parâmetros elétricos</b>	
Fonte de alimentação	12 – 24 V DC
Consumo de energia máx.	5 W
<b>Condições ambientais</b>	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 – +50 °C
Umidade relativa	15% – 80%
<b>Parâmetros físicos</b>	
Dimensões até prato de pesagem	212×174 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	344×224×166 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	580×413×360 mm
Peso líquido	12,4 kg
Peso bruto	15 kg




## Acessórios (Additional Fee)

RS 232 – Conversor USB

## Software (Additional Fee)

- MWMH Gerenciador [WX-010-0103]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensões do dispositivo L x P x A

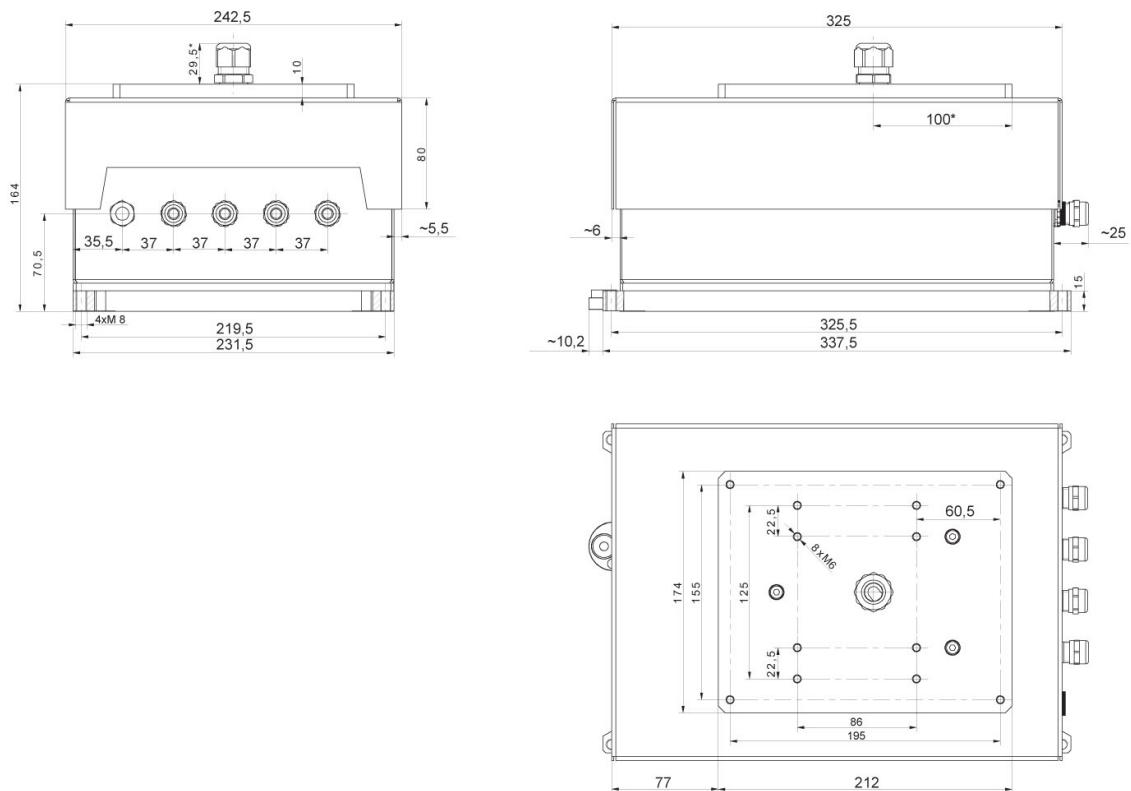

MWMH IP 69K