radwag.com

Balance multifonctionnelle à plateforme inoxydable HX7.4.300.H7

More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,A53

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	300 kg
Capacité minimale [Min]	2 kg
Précision de lecture	100 g
Échelon de légalisation [e]	100 g
Étendue de tare	-300 kg
Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées	20 g
Classe de précision OIML	III
Paramètres physiques	
Afficheur	7” graphique couleurs

Paramètres physiques	
Dimension du plateau	1000×1000 mm
Dimensions de colis	1100×1100×530 mm
Masse nette	84,7 kg
Masse brute	111,3 kg
Longueur de câble	3 m
Terminal	PUE HX7
Nombre de touches	22
Construction	
Degré de protection	IP 68 construction, IP 66/68 terminal
Clavier	de membrane
Construction	Acier inoxydable AISI304
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Interfaces optionnelles	USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	25 W
Alimentation optionnelle	12-24V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C
Température de stockage	-10 ÷ +50 °C
Humidité relative d'air	10% ÷ 80% RH sans condensation
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	2

Extra payment for verification

Accessoires

Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Cadre pour enfoncer la balance dans le sol
Rampes
Afficheurs
Alimentateurs
Câble USB (balance – imprimante)
Câbles d'Entrées/ de Sorties
Lecteurs de code-barres
Câbles RS 232, RS 485
Imprimantes d étiquettes
Supports, Statifs, bras-supports
Claviers, manipulateurs
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Modules de plateforme supplémentaires
Convertisseur RS 232 – USB
Modules complémentaires

Software

• E2R Pesages [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• E2R Registre [WX-010-0038]
• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensions d'appareil

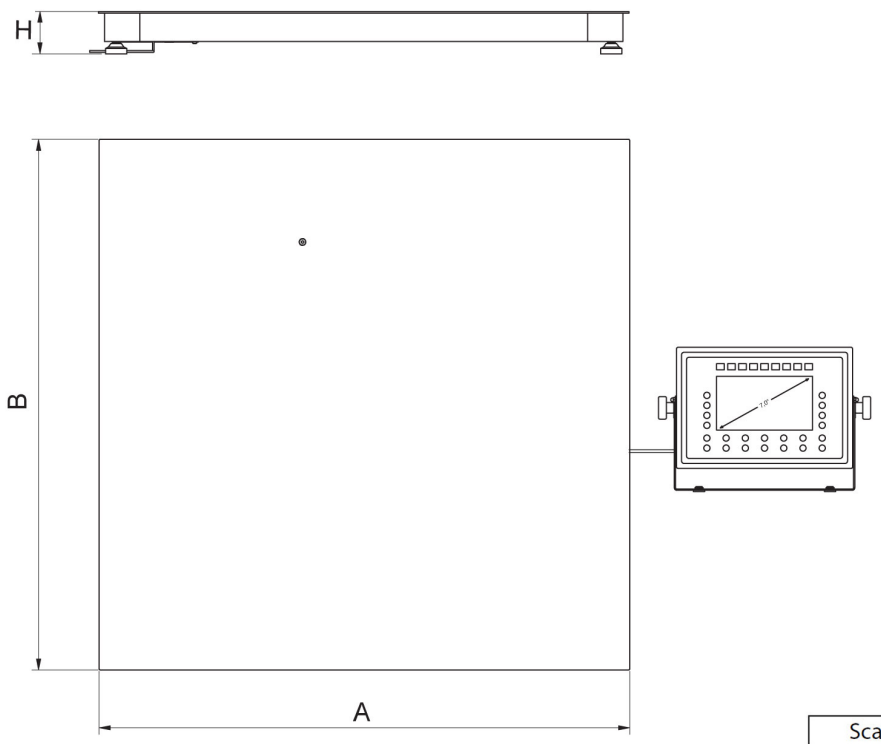

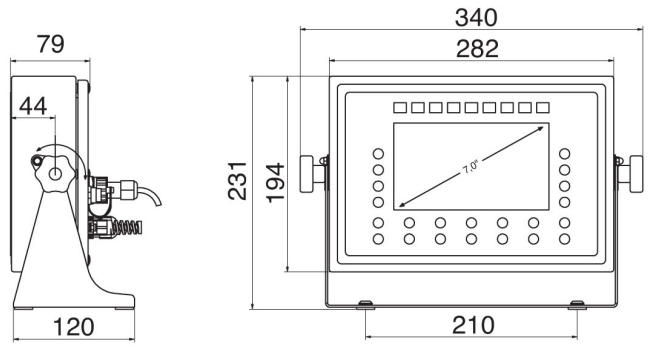

Scale type	A [mm]	B [mm]	H[mm]
HX7.4.300.H6	800	800	88 ±2
HX7.4.600.H6	800	800	88 ±2
HX7.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
HX7.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
HX7.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
HX7.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
HX7.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
HX7.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
HX7.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
HX7.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
HX7.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2

* dimensions in mm