




AS 120.X7 Analitik Terazı

WL-113-0002

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,A73

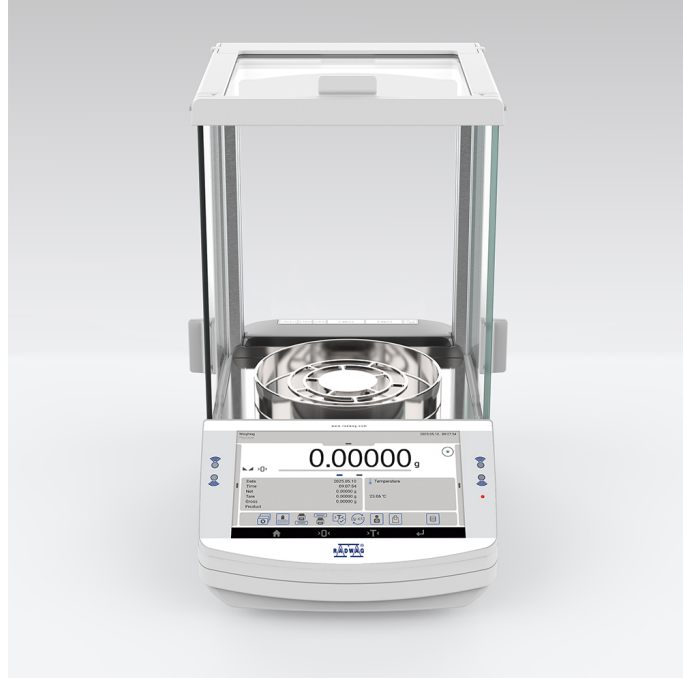

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	120 g
Minimum yük [Min]	1 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,01 mg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-120 g
Minimum ađırlık (USP)	20 mg
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	2 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,025 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,01 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	0,04 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,02 mg
Dođrusallık	±0,07 mg
Kararlılık süresi	2 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	7" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	manuel
Kiti bileřenleri	Teraziler, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, merkezleme halkası, alt kapak, güç adaptörü, kumař kapak.
Tartım odası boyutları	190×190×222 mm
Tartım kefesi boyutları	ø90 ađık iř + ø85 (opsiyon) mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	545×455×575 mm
Net ađırlık	8,2 kg
Brüt ađırlık	9,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Bileřenler ve yazılım	
Veri tabanı kapasitesi	Ürünler, Kullanıcılar, Ambalajlar, Müřteriler, Reçeteler, Reçete raporları, Çevresel kořullar, Tartımlar, Alibi bellek
Fonksiyonel özellikler	
Temassız çalıřma	2 kızılötesi sensör
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	2×RS232 ¹ , 2×USB-A (dönüřümlü olarak), USB-B, Wi-Fi, Ethernet
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adaptör: 100 – 240V AC 50/60Hz 0.6A Max; 12V DC 1,2A Teraziler: 12 – 15V DC 0,9A max; 4 – 8W*
Maksimum güç tüketimi	4 W
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Çevre kořullarının izlenmesi (opsiyon)	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
Atmosferik nem	40% – 80%

Tekrarlanabilirlik, kütle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

Kararlılık süresi dış koşullara ve kefeye yük yerleştirme dinamiklerine bağlıdır; FAST profili için belirtilmiştir.

* Güç tüketimi, terminalin yapılandırmasına ve bağlı harici cihazların sayısına ve türüne bağlıdır.

¹Aksesuar olarak temin edilebilen barkod okuyucular, yalnızca RS232 arayüzünü kullanarak kantarla birlikte çalışır.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Yoğunluk belirleme kiti
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Profesyonel tartım masaları
Barkod okuyucu
Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu
RS 232, RS 485 Kabloları
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi

Display
Koruyucu kapak
Tartım kapları
Antistatik iyonizer
Fiş yazıcı
Ek modüller
Panel altı tartım
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları G x D x Y

