




















More information on the website
radwag.com/it/info,w1,BCI

Bilancia WLY 6/12.D2.PGC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

funzioni

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	6 / 12 kg
Pesata minima	50 g
Accuratezza	1 / 2 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 / 2 g
Intervallo di tara	-12 kg
Ripetibilità	1/2 g

Parametri metrologici	
Linearita	±1/2 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	II
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	semi-automatic - LevelSENSING
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	195x195 mm
Dimensioni del pacco	530x310x150 mm
Peso netto	3,7 kg
Peso lordo	4,4 kg
Lunghezza del cavo	1 m
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2xRS232, 2xUSB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 10 – 28V DC 1A max
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 - +70 °C
Umidita atmosferica	10% ÷ 85% RH no condensation

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Lettore di tessere transponder
 Alimentatore
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 Lettore di codici a barre
 Under-pan weighing
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 stampanti per etichette
 Moduli aggiuntivi
 Display

cavi IN/OUT
 Tastiera, interruttori esterni
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Stampanti di ricevuata
 Pesì standard F1 - cilindrici, set
 AP2-1 Power loop output
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 RS 232 – USB Converter
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]

- E2R PGC [WX-010-0051]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]


Device dimensions



F1 version



D2 version

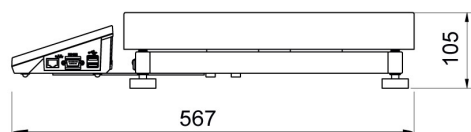

C2 version

