




More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,BFH

AK-4.10000.5Y 自動マスコンパレータ

WL-413-0021

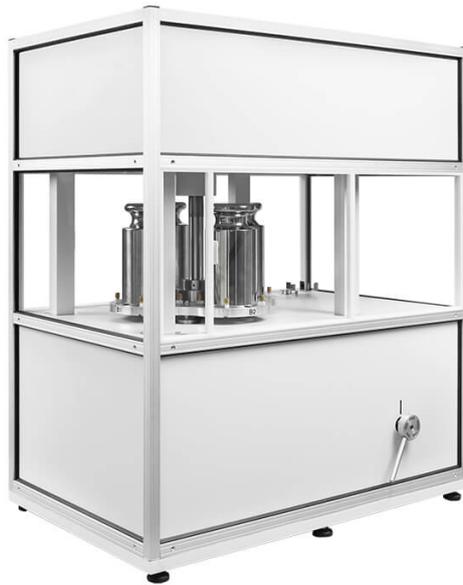

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

E0 校正範囲	500 g – 10 kg *
E1 校正範囲	500 g – 10 kg
E2 校正範囲	500 g – 10 kg
F1 校正範囲	500 g – 10 kg
F2 校正範囲	500 g – 10 kg
最大ひょう量 [Max]	10,1 kg
最小表示 [d]	0,01 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	15 µg
標準繰り返し性 [Max]	20 µg
許容繰り返し性	40 µg
直線性	±0,05 mg
偏置 (試験荷重)	0 mg
電気補償範囲	-10 g – +100 g
安定化時間	30 s
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	ø100 mm
計量装置の寸法	800×500×930 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	1000×900×685 mm
チャンパーパッケージサイズ	1100×800×1150 mm
正味重量	91 kg
総重量	141 kg
工事中	
補足分銅	着脱式アダプター ()
内部分銅	
外部分銅	-
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
電气的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+15 – +30 °C
動作温度変化率	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
相対湿度	40% – 60%
相対湿度変化率	±5% / 12 h (3% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
防振台
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル


THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]



デバイスの寸法 幅×奥行×高さ

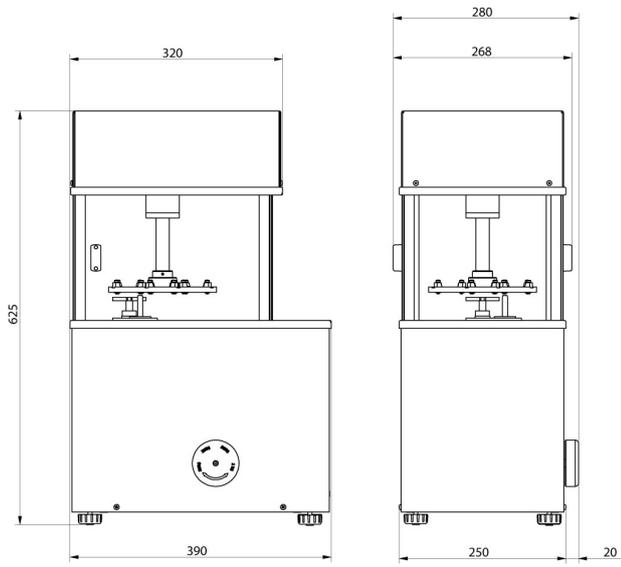

AK-4/100, AK-4/1000,
AK-4/1000.1

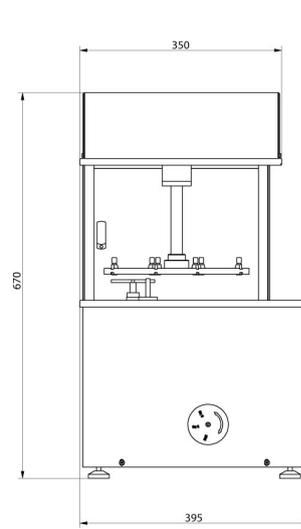

AK-4/2000, AK-4/5000,
AK-4/5000.1

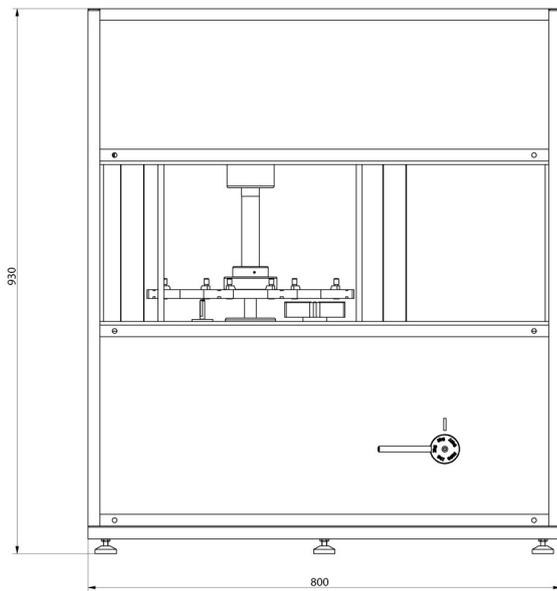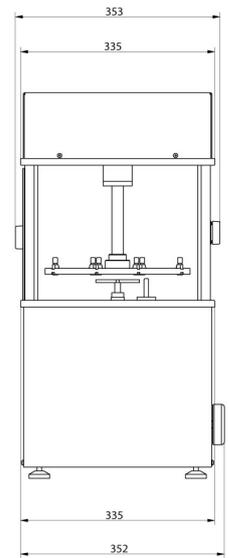

AK-4/10000, AK-4/16000

